DRP要件定義書
v0.3版

2026/2/24

H2O RETAILING

本書の位置づけ

	要件定義	基盤設計	基盤テスト計画	基盤構築	基盤テスト
実施内容	**概要** • DRP検討の背景と目指す姿を定義する • 何を、何から守り、どのように復旧するのかを設計するための前提条件や基本的な考え方（判断基準）を定義する **検討内容** • DRP検討の背景と狙い • 想定インシデントと想定する被害内容・影響範囲 • 復旧の考え方（DRP） • DRP対象システムの考え方	**概要** • 現行環境の調査を実施する • 現行結果の調査結果を踏まえ、DRP環境の設計を実施する **検討内容** • H2O AWS東京リージョンで稼働中のシステム/サービス構成の調査（範囲はDRP対象システムに限定） • DRP環境のインフラアーキテクチャ検討 • 東京リージョンで稼働しているサービスを継続使用する・しないの判断基準の作成 • 大阪リージョンで予めサービスを構築する・しないの判断基準の作成 • 大阪リージョンの運用費試算	**概要** • DRP対象システムをDRP環境で復旧できることを確認するためのシナリオ、手順、判定基準を作成する **検討内容** • DRテスト方針策定 • テストシナリオの作成 • テスト手順の作成 • テスト結果における合否判定基準の作成	**概要** • 設計内容に基づき、復旧の仕組みを構築する • DRP環境でのシステム復旧作業時に使用する手順書を作成する **検討内容** • DRP環境の構築 • 既存環境（東京リージョン）の設定変更 • IaC実行環境の構築 • IaCコード作成 • IaCコード操作手順書の作成	**概要** • DRP対象システムをDRP環境に復旧できること確認する • 作成したIaCコード、IaCコード操作手順書通りに復旧できることを確認する **検討内容** • DRP環境のテスト実施 • DRP環境に対し、DRP対象システムの復旧テストを実施（アプリ復旧は含まず） • 任意の場所から大阪Rで復旧したシステムへの疎通確認 • 大阪Rで復旧したシステムから東京Rのリソースへの疎通確認
作成物	• DRP要件定義書	• DRアーキテクチャ • IaC設計書	• DRテスト計画書 • テストシナリオ • テスト手順 • テスト結果判定基準	• 構築手順書 • IaC実行環境 • IaCコード • IaCコード操作手順書	• テスト結果報告書 • IaCコード(修正版) • IaCコード操作手順書(修正版)

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. DRP検討の背景と狙い
    1. DRP対策検討の前提となる脅威・リスク
    2. DRP対策の目指す姿
    3. DRP対策の対象となるインシデント

2. 想定インシデントと想定する被害内容・影響範囲
    1. セキュリティインシデント発生のシナリオ想定
    2. セキュリティインシデントによる影響範囲、被害内容想定

3. 復旧の考え方（DRP）　※1stステップのDRP要件
    1. 復旧構成概要
    2. 復旧前後のアクセス方法
    3. 復旧方法（使用するデータ、実施方法）
    4. 復旧における役割分担と範囲
    5. 目標復旧地点（RPO）
    6. 目標復旧時間（RTO）

4. DRP対象システムの考え方　※1stステップのDRP要件
    1. 対象システムの選定基準

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.1.　DRP対策検討の前提となる脅威・リスク

他社で起きている甚大なセキュリティインシデントからの教訓を踏まえ、H2Oにおいて、サイバー攻撃に備えた今後のセキュリティ強化の方向性を検討する。

DRP対策検討において前提とする脅威・リスク	ランサムウェアによるサイバーセキュリティリスク ※ 26年1月時点、DRP検討の前提とする脅威・リスクは、サイバーセキュリティとし、自然災害や外部依存リスク、大規模システム障害（AWS東京リージョン障害など）などはスコープ外とする。
想定される感染経路と感染方法	• 店舗PCが標的型攻撃を受けた • フィッシングサイトへのアクセスを通じて、マルウェアに感染（手動展開型ランサムウェア） • マルウェアに感染した端末より侵入を許し、攻撃された
想定される被害内容	• システム停止による業務の停止 • 外部への情報流出（取引先ごとの商品の原価と売価、店舗ごとの売上情報などの経営情報など）
他社事例からの教訓	以下の状況を想定した準備が必要 • サイバー攻撃によるシステム停止を想定した代替運用方法への切替が行えなかった • 安全に復旧する環境の構築が存在しなかったために、業務再開が大幅に遅れた

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.2.　DRP対策の目指す姿

他社セキュリティインシデント事例を踏まえ、最低限実施すべきことは、短期間での業務再開・復旧を実現するための準備を、業務側とIT側が連携して実施することである（以下、「1STステップ」と表記）。

赤字は1STステップで実施する範囲

時間

	業務側が主体となり検討すること		IT側が主体となり検討すること	
被害検知・初動	現場混乱を防ぐ	✓ 情報の集約化や指示命令系統などを決める **✓ 業務の一時停止／継続判断基準を決める**	被害拡大を止める	**✓ 被害検知後の隔離措置（ネットワーク遮断等）** ✓ 侵入システムの特定（暫定） **✓ 経営・業務部門への一次報告（被害内容・範囲、業務影響）**
状況把握・暫定継続	業務を継続する	**✓ 代替手段／縮退運用を決める** ✓ 優先業務への人員集中、一部業務の停止・縮小の判断 ✓ 社内向け/顧客/取引先への説明方針	全体を把握する	✓ 被害範囲の調査、横断感染や潜伏有無の確認 **✓ バックアップの健全性確認** ✓ 外部専門家との連携（CSIRT／フォレンジック） **✓ 復旧オプション整理（再構築／DRサイト等）**
復旧判断・準備	通常復帰の判断準備	**✓ 通常業務復帰の条件整理** **✓ 後追い処理（手動分）の整理計画** ✓ 復旧タイミングの合意	復旧準備	**✓ 復旧方針の確定（再構築 or バックアップサイトへの切替）** **✓ 復旧順序の決定** ✓ クリーン環境の構築、復旧リハーサル or 検証 ✓ 業務部門への復旧スケジュール提示
IT復旧・業務復旧	通常業務へ戻す	✓ 通常業務への切替指示 ✓ 手動・暫定処理の解消 ✓ 顧客・取引先への復旧連絡 ✓ 影響確認	復旧実施	**✓ システム再構築（バックアップサイトへの切替含む）とデータ復旧** ✓ セキュリティ検証と監視強化体制で稼働 ✓ 段階的に業務へ開放
終結判断・宣言	終結宣言	✓ 事業継続が通常水準に回復 ✓ ITからの安全性確認を受領 ✓ 経営による終結宣言	終結条件の提示	✓ セキュリティ侵害痕跡なしの確認 ✓ システムの正常稼働を確認 ✓ 再発防止策の方向性確定

1STステップで目指す姿	**システムが停止した際に、どの業務を優先し、どのような代替手段で（最低限の）業務継続を叶えるのか、その判断基準と手順を予めルール化し、代替プロセスを整備する**	**現在は東京にしか存在しない重要システムの『予備の環境（バックアップサイト）』を、大阪に構築し、万が一に備える。（※復旧時に本番サイトへ戻すことも含む）**

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.3.　DRP対策の対象となるインシデント

システムの停止が業務の停止に直結することより、システム停止の原因となる脅威・リスクを整理。
1stステップにおけるDRP対策の対象となるインシデントはは、サイバーセキュリティリスクとする。

脅威・リスク	想定事象（一例）	対策（一例）
自然・物理的リスク	• 地震・水害・火災 • 広域停電 • データセンター・オフィスの被災	• マルチリージョン、マルチクラウドの構築 • DRサイトの構築 • クラウド側で発電＋手動運用
システム・運用リスク	• ハードウェア／OS／ミドルウェア障害 • クラウドリージョン障害 • ネットワーク・回線障害 • 運用ミス・設定不備 • バックアップ未検証	• SLAの見直し • 冗長化設計 • 運用の標準化 • バックアップデータの保護 • 定期的な訓練
外部依存リスク	• クラウド事業者の障害 • 決済代行会社・SaaSの停止 • 物流・EDI連携先の停止 • 外注・委託先の業務停止	• SLAの見直し • 手動運用への切替
人的・組織的リスク	• キーマン不在・属人化 • 障害時の指示系統不明確 • 夜間・休日の対応体制不足 • 教育・訓練不足	• 標準化 • 定期的な訓練
サイバーセキュリティリスク	• ランサムウェアによるシステム停止・暗号化 • 不正アクセス・情報漏えい • ID／認証基盤侵害 • バックアップデータ破壊・改ざん • 内部不正・委託先経由侵入	• EDR • 隔離復旧 • DRサイトの構築 • セキュリティ教育 • バックアップデータの保護 • 定期的な訓練 • 標準化

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. DRP検討の背景と狙い
    1. DRP対策検討の前提となる脅威・リスク
    2. DRP対策の目指す姿
    3. DRP対策の対象となるインシデント

2. 想定インシデントと想定する被害内容・影響範囲
    1. セキュリティインシデント発生のシナリオ想定
    2. セキュリティインシデントによる影響範囲、被害内容想定

3. 復旧の考え方（DRP）　※1stステップのDRP要件
    1. 復旧構成概要
    2. 復旧前後のアクセス方法
    3. 復旧方法（使用するデータ、実施方法）
    4. 復旧における役割分担と範囲
    5. 目標復旧地点（RPO）
    6. 目標復旧時間（RTO）

4. DRP対象システムの考え方　※1stステップのDRP要件
    1. 対象システムの選定基準

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.1. セキュリティインシデント発生のシナリオ想定

店舗/業務端末がフィッシングサイト経由でマルウェアに感染。その後、感染した端末から重要システムを攻撃するパターンを想定（Qilin同様の手動展開型ランサムウェア）。

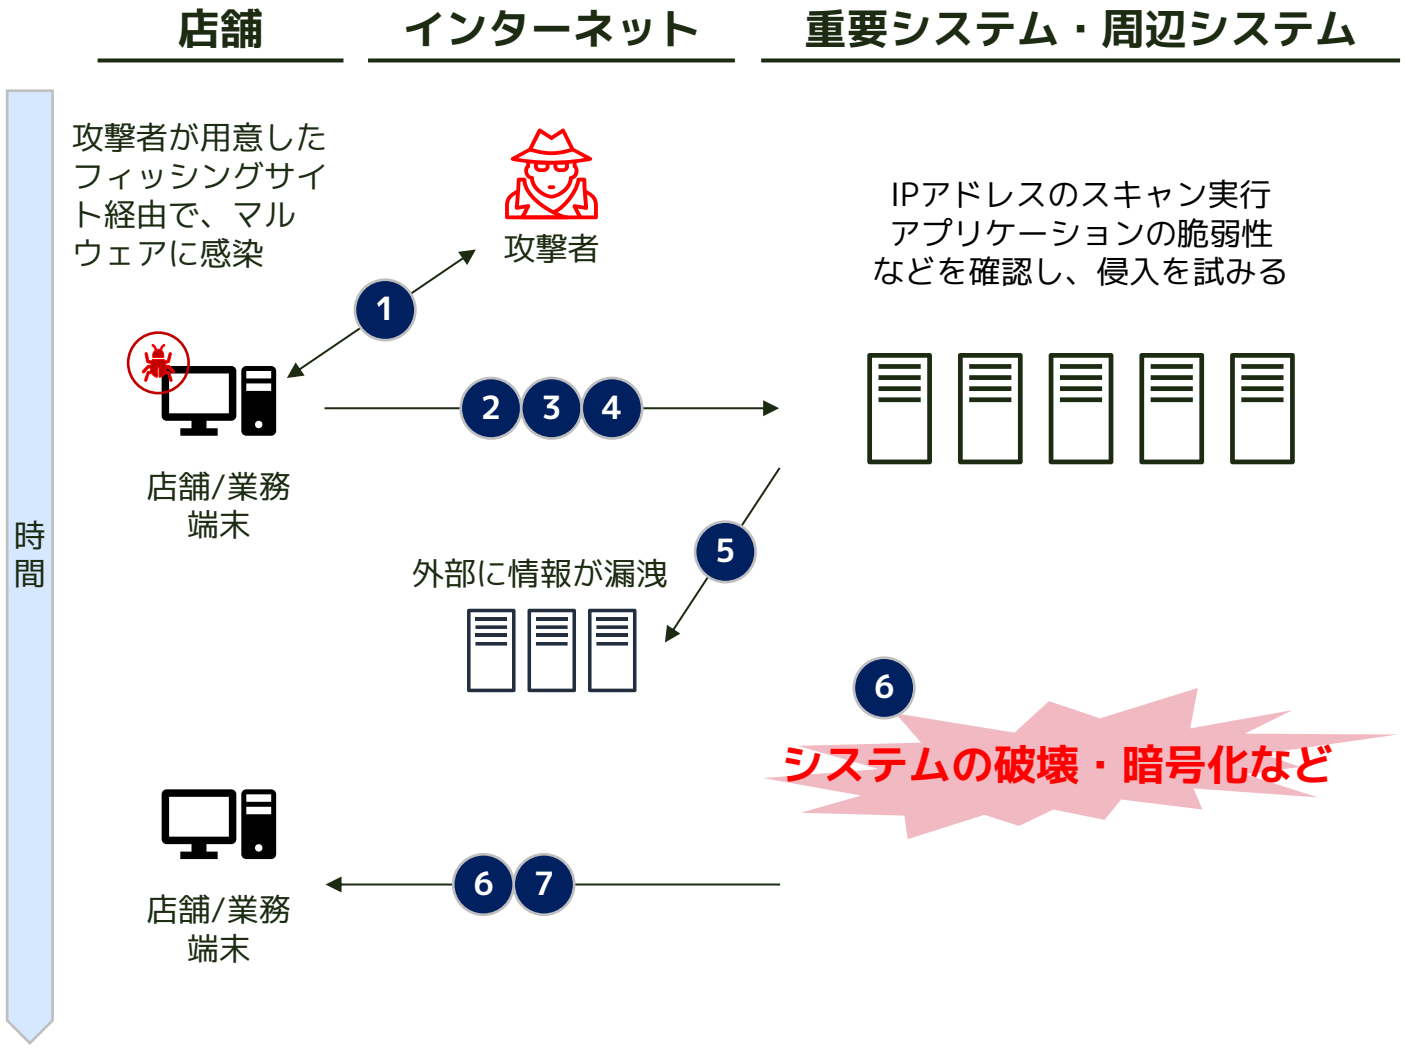

攻撃の流れ

1	初期感染	✓ 任意のユーザPCにフィッシングメールが届き、誤って開封後、フィッシングサイトへアクセスし、ユーザPCが感染
2	展開準備 内部偵察	✓ IPアドレス、ポートスキャン、リモート接続の調査や資格情報取集が行われる ✓ 管理サーバ、ファイルサーバ、認証サーバ、バックアップを探す（乗っ取りや破壊のため）
3	侵入 情報収集	✓ OS/アプリケーション、VPN装置の脆弱性を悪用した侵入試行 ✓ 管理者権限 の奪取
4	攻撃	✓ MDwareが応答しなくなる ✓ 不審なAPI呼び出し（バックアップ、スナップショット削除の試行）が増加
5	情報窃取	✓ 外部への情報漏洩
6	破壊・サービス停止（発覚）	✓ ファイルサーバのデータが暗号化、アプリケーションが動作不能
7	脅迫行為	✓ サーバ画面に脅迫文が表示

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.2.　セキュリティインシデントによる影響範囲、被害内容想定

想定被害範囲は、店舗/業務端末、重要システムのサーバ（EC2）を想定とする。
連携システムや連携するIF、バックアップのデータは感染していない前提とする。

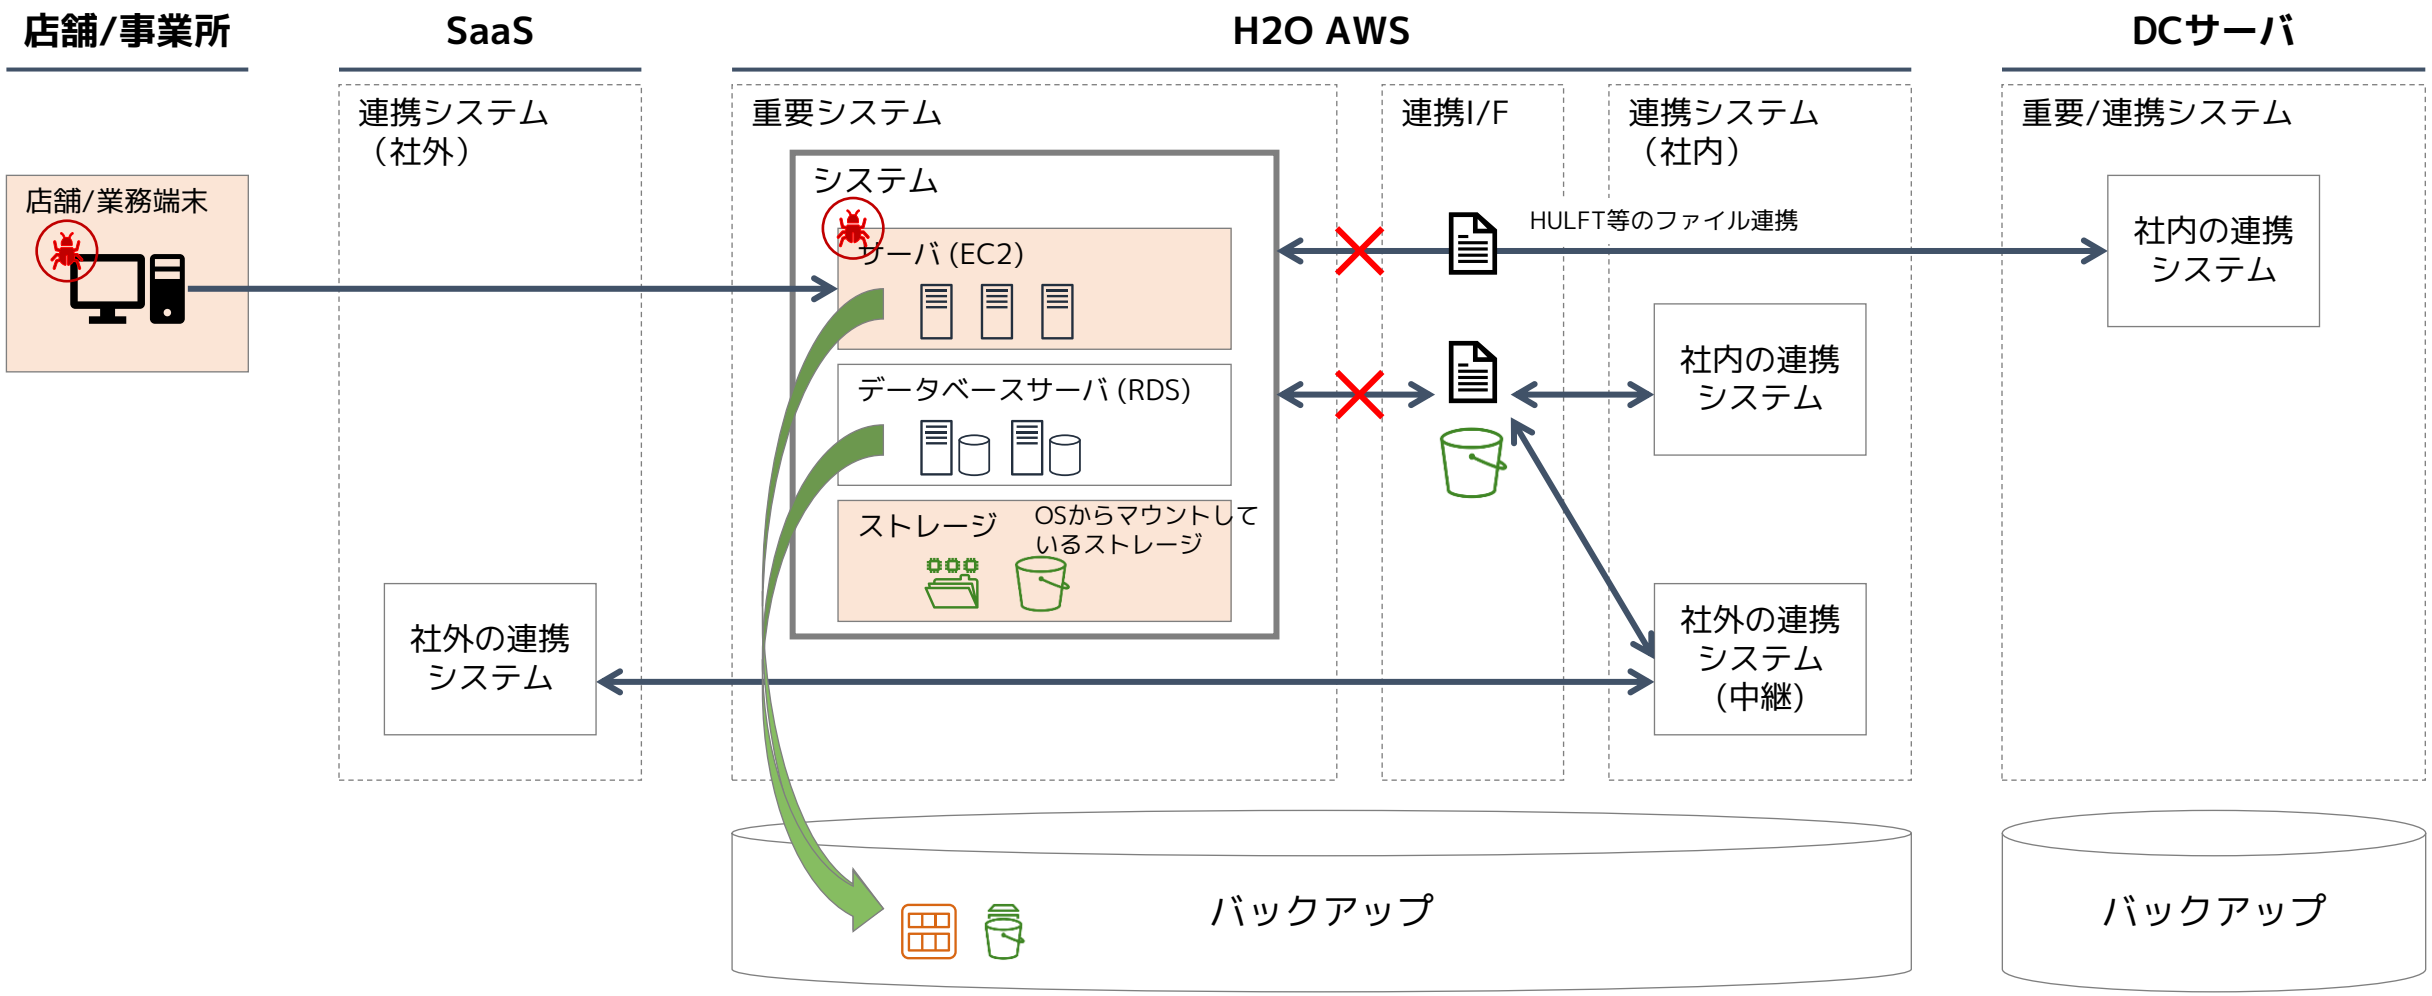

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. DRP検討の背景と狙い
    1. DRP対策検討の前提となる脅威・リスク
    2. DRP対策の目指す姿
    3. DRP対策の対象となるインシデント

2. 想定インシデントと想定する被害内容・影響範囲
    1. セキュリティインシデント発生のシナリオ想定
    2. セキュリティインシデントによる影響範囲、被害内容想定

3. 復旧の考え方（DRP）　※1stステップのDRP要件
    1. 復旧構成概要
    2. 復旧前後のアクセス方法
    3. 復旧方法（使用するデータ、実施方法）
    4. 復旧における役割分担と範囲
    5. 目標復旧地点（RPO）
    6. 目標復旧時間（RTO）

4. DRP対象システムの考え方　※1stステップのDRP要件
    1. 対象システムの選定基準

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.1.　復旧構成概要

復旧先（DRサイト）は、AWS大阪リージョン（以降、大阪R）とする。
平時は、東京リージョン（以降、東京R）で稼働中のシステム日次バックアップデータを大阪Rに複製する。被害発覚後、事業側からのシステム復旧指示をトリガーに、大阪Rのバックアップデータを用いてシステムを復旧。

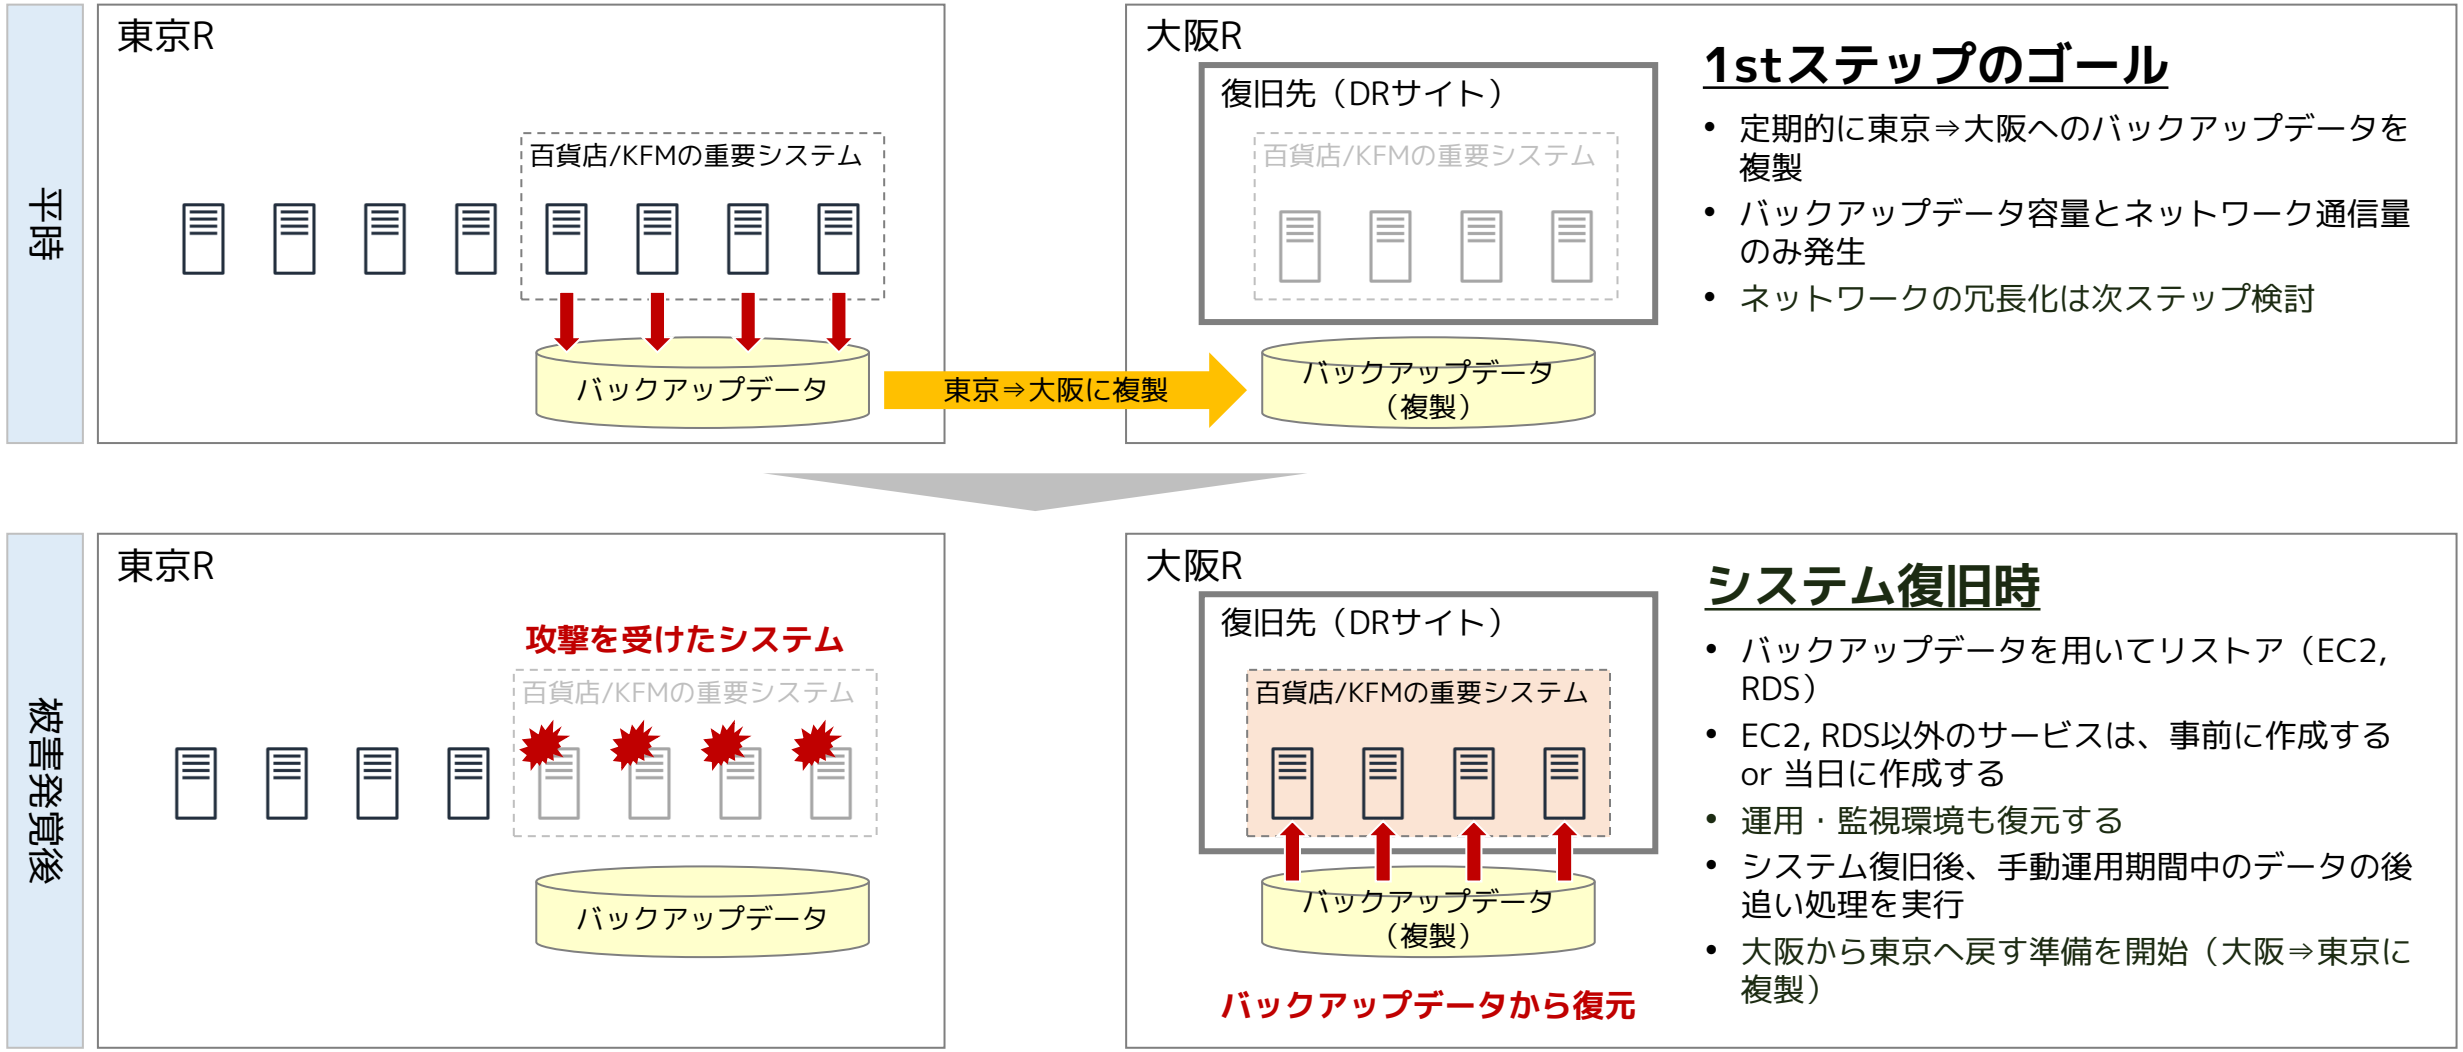

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.2.　復旧前後のアクセス方法　#ロケーション

復旧する場所は大阪RのVPCとする。

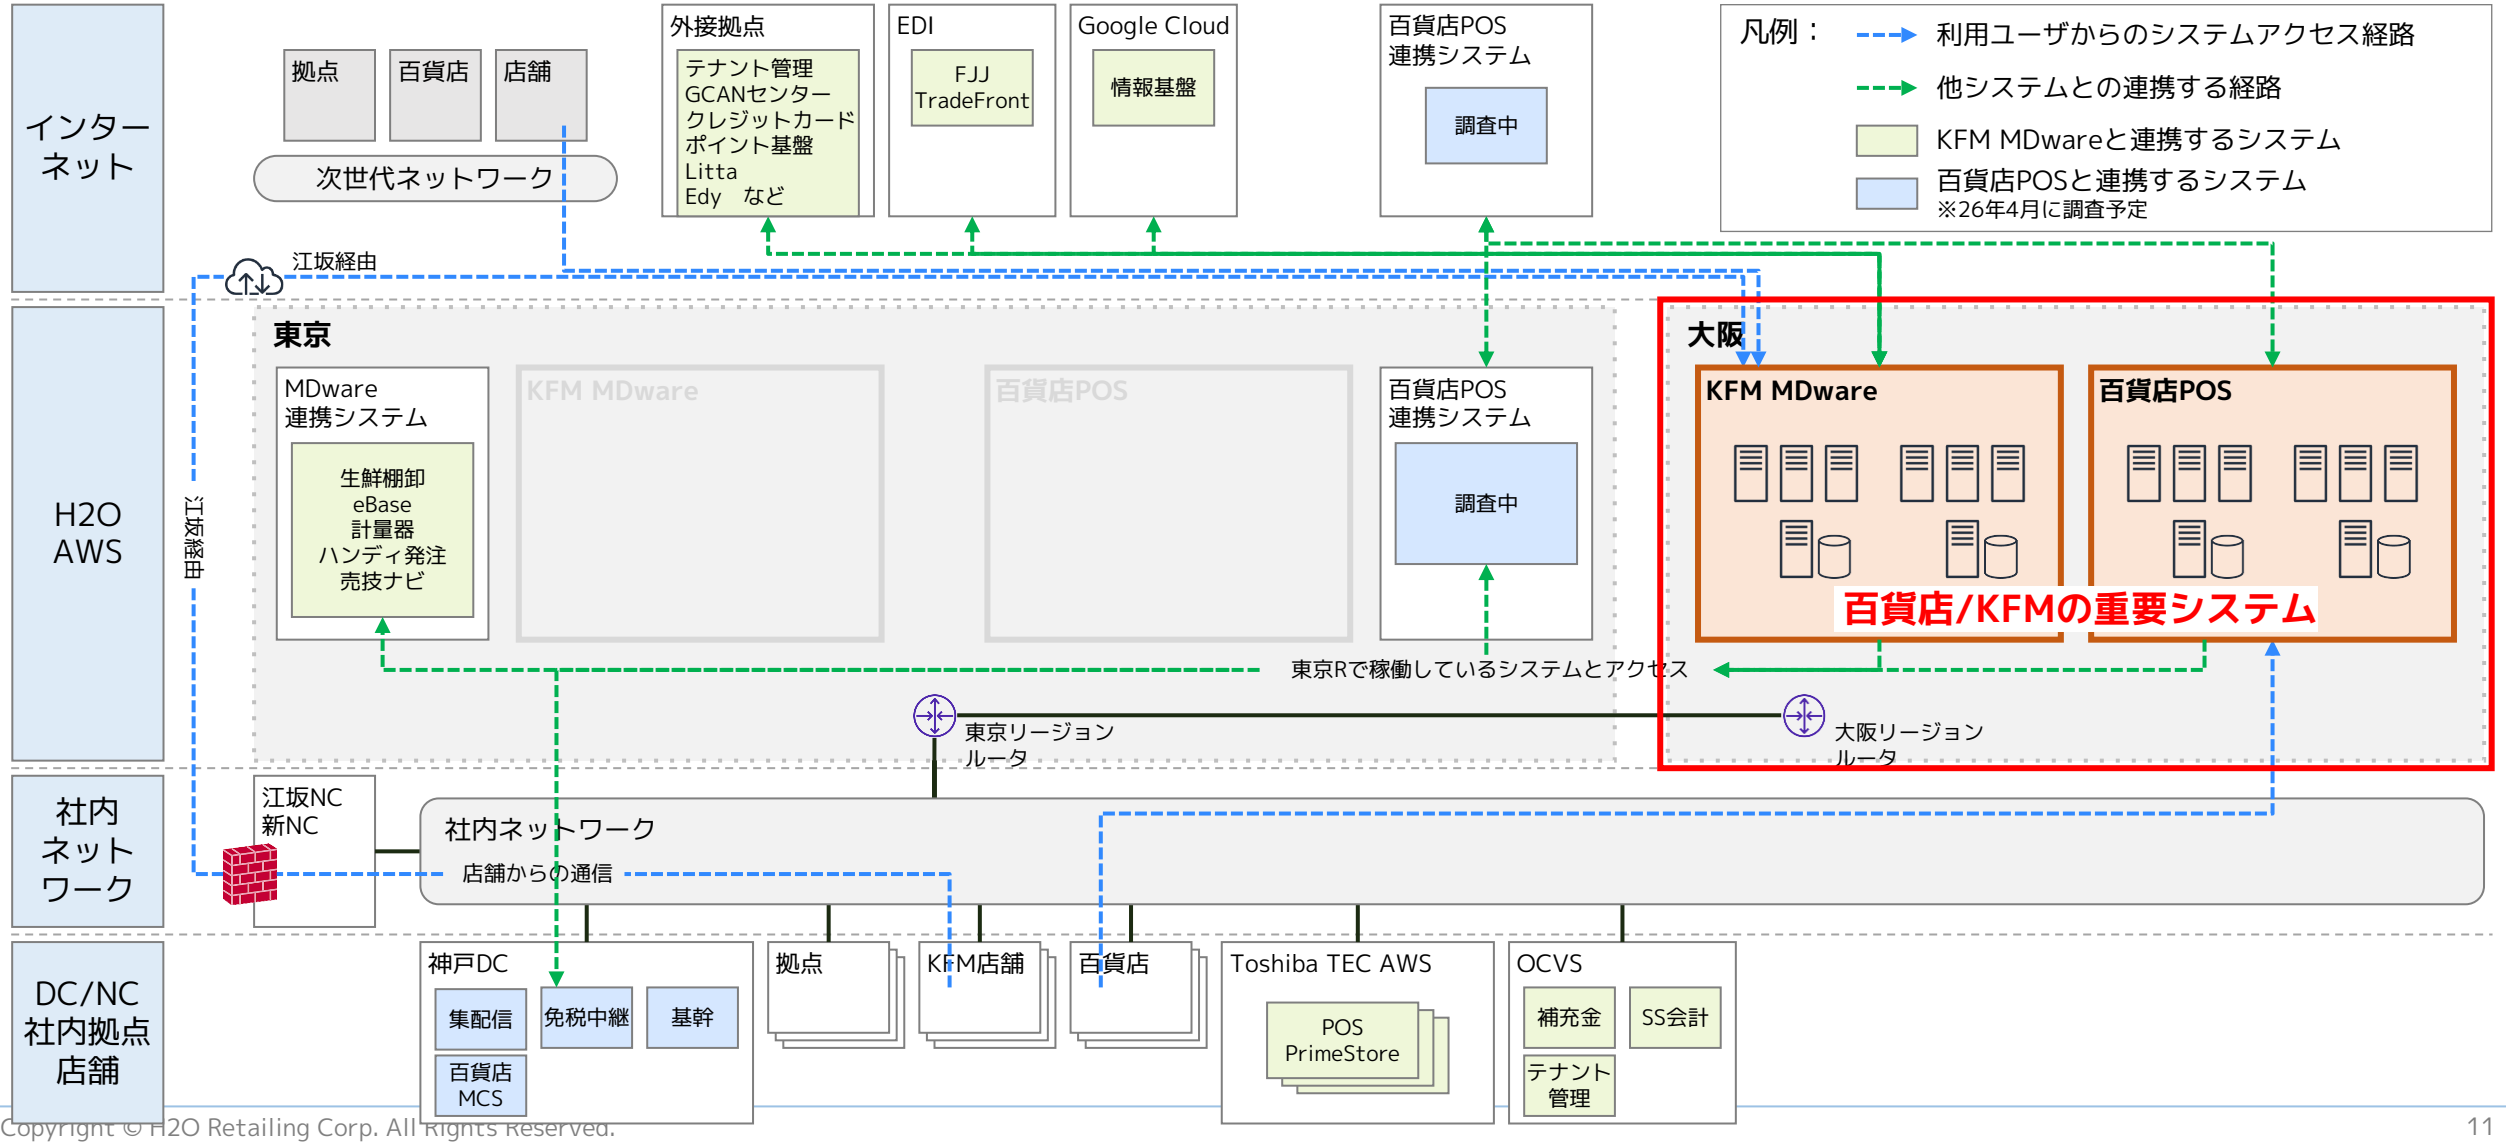

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.2. 復旧前後のアクセス方法 #H2Oネットワークと大阪Rとの接続

1stステップ（26年6月末時点）では、東京RのDXGWから大阪Rに対し、AWS内ネットワークを使用して接続する。2ndステップ以降で、H2Oネットワークと大阪Rを専用線で接続する計画（26年2月時点、構成検討中）。

案	1stステップ（26年6月末時点）	2ndステップ（26年6月以降で詳細検討）		
		案1	案2	案3
概要	まずはクイックに大阪Rへのアクセス経路を作るために、東京RのDXGWと大阪RをAWS内NWを経由して接続。	大阪Rに専用線を敷設する。キャリアはEquinix以外も要検討。	大阪Rと新H2O WAN (SoftBank SmartVPN) を接続。	東京Rと大阪RのDXGWがダウンした場合に備え、新NCから東京R/大阪Rに対し、インターネットVPNによるバックアップ回線を敷設する。
構成図	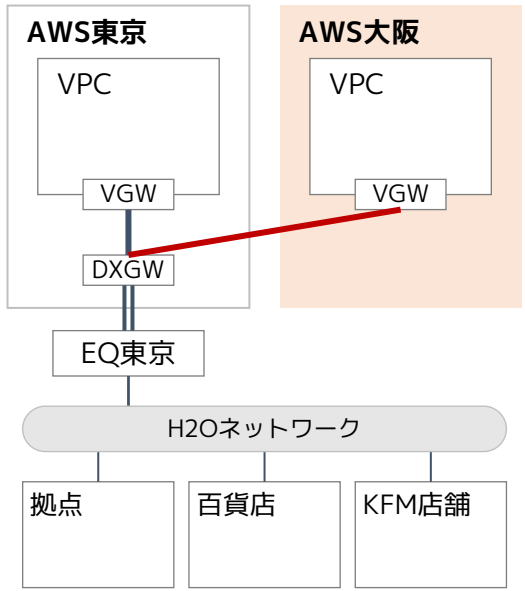	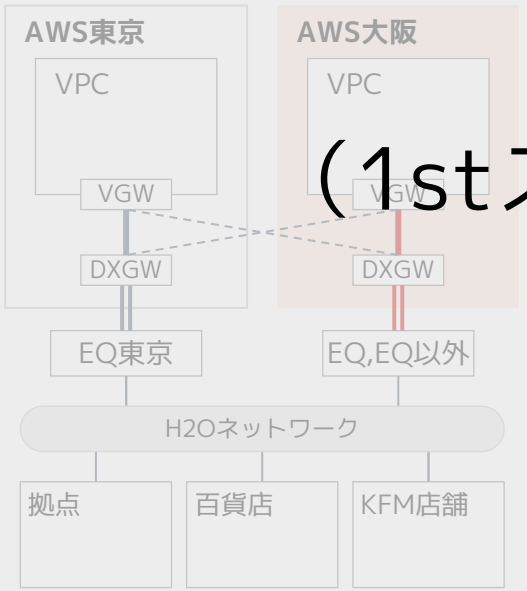	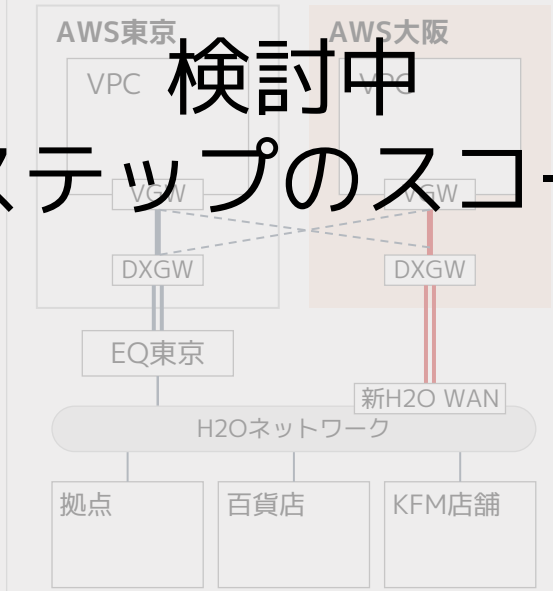	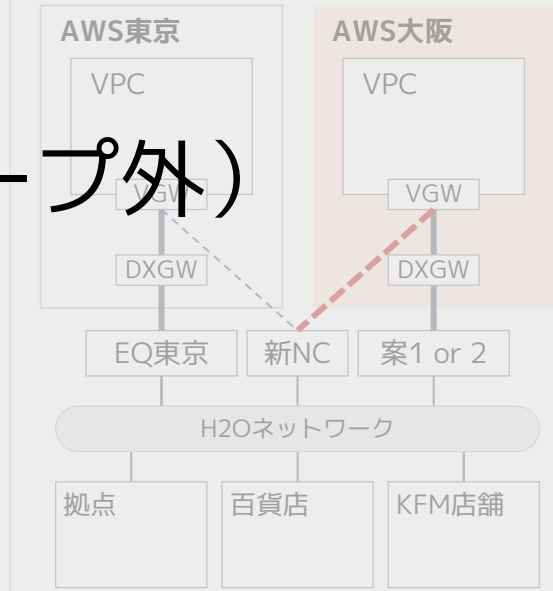

検討中
（1stステップのスコープ外）

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.2.　復旧前後のアクセス方法　# 復旧前

※ 以降、百貨店の重要システムをPOS、KFMの重要システムをMDwareとし、ユースケースとして記載

百貨店/KFMへのシステムアクセス経路は、「インターネット経由」「H2Oネットワーク経由」「H2O AWS内」の3経路。

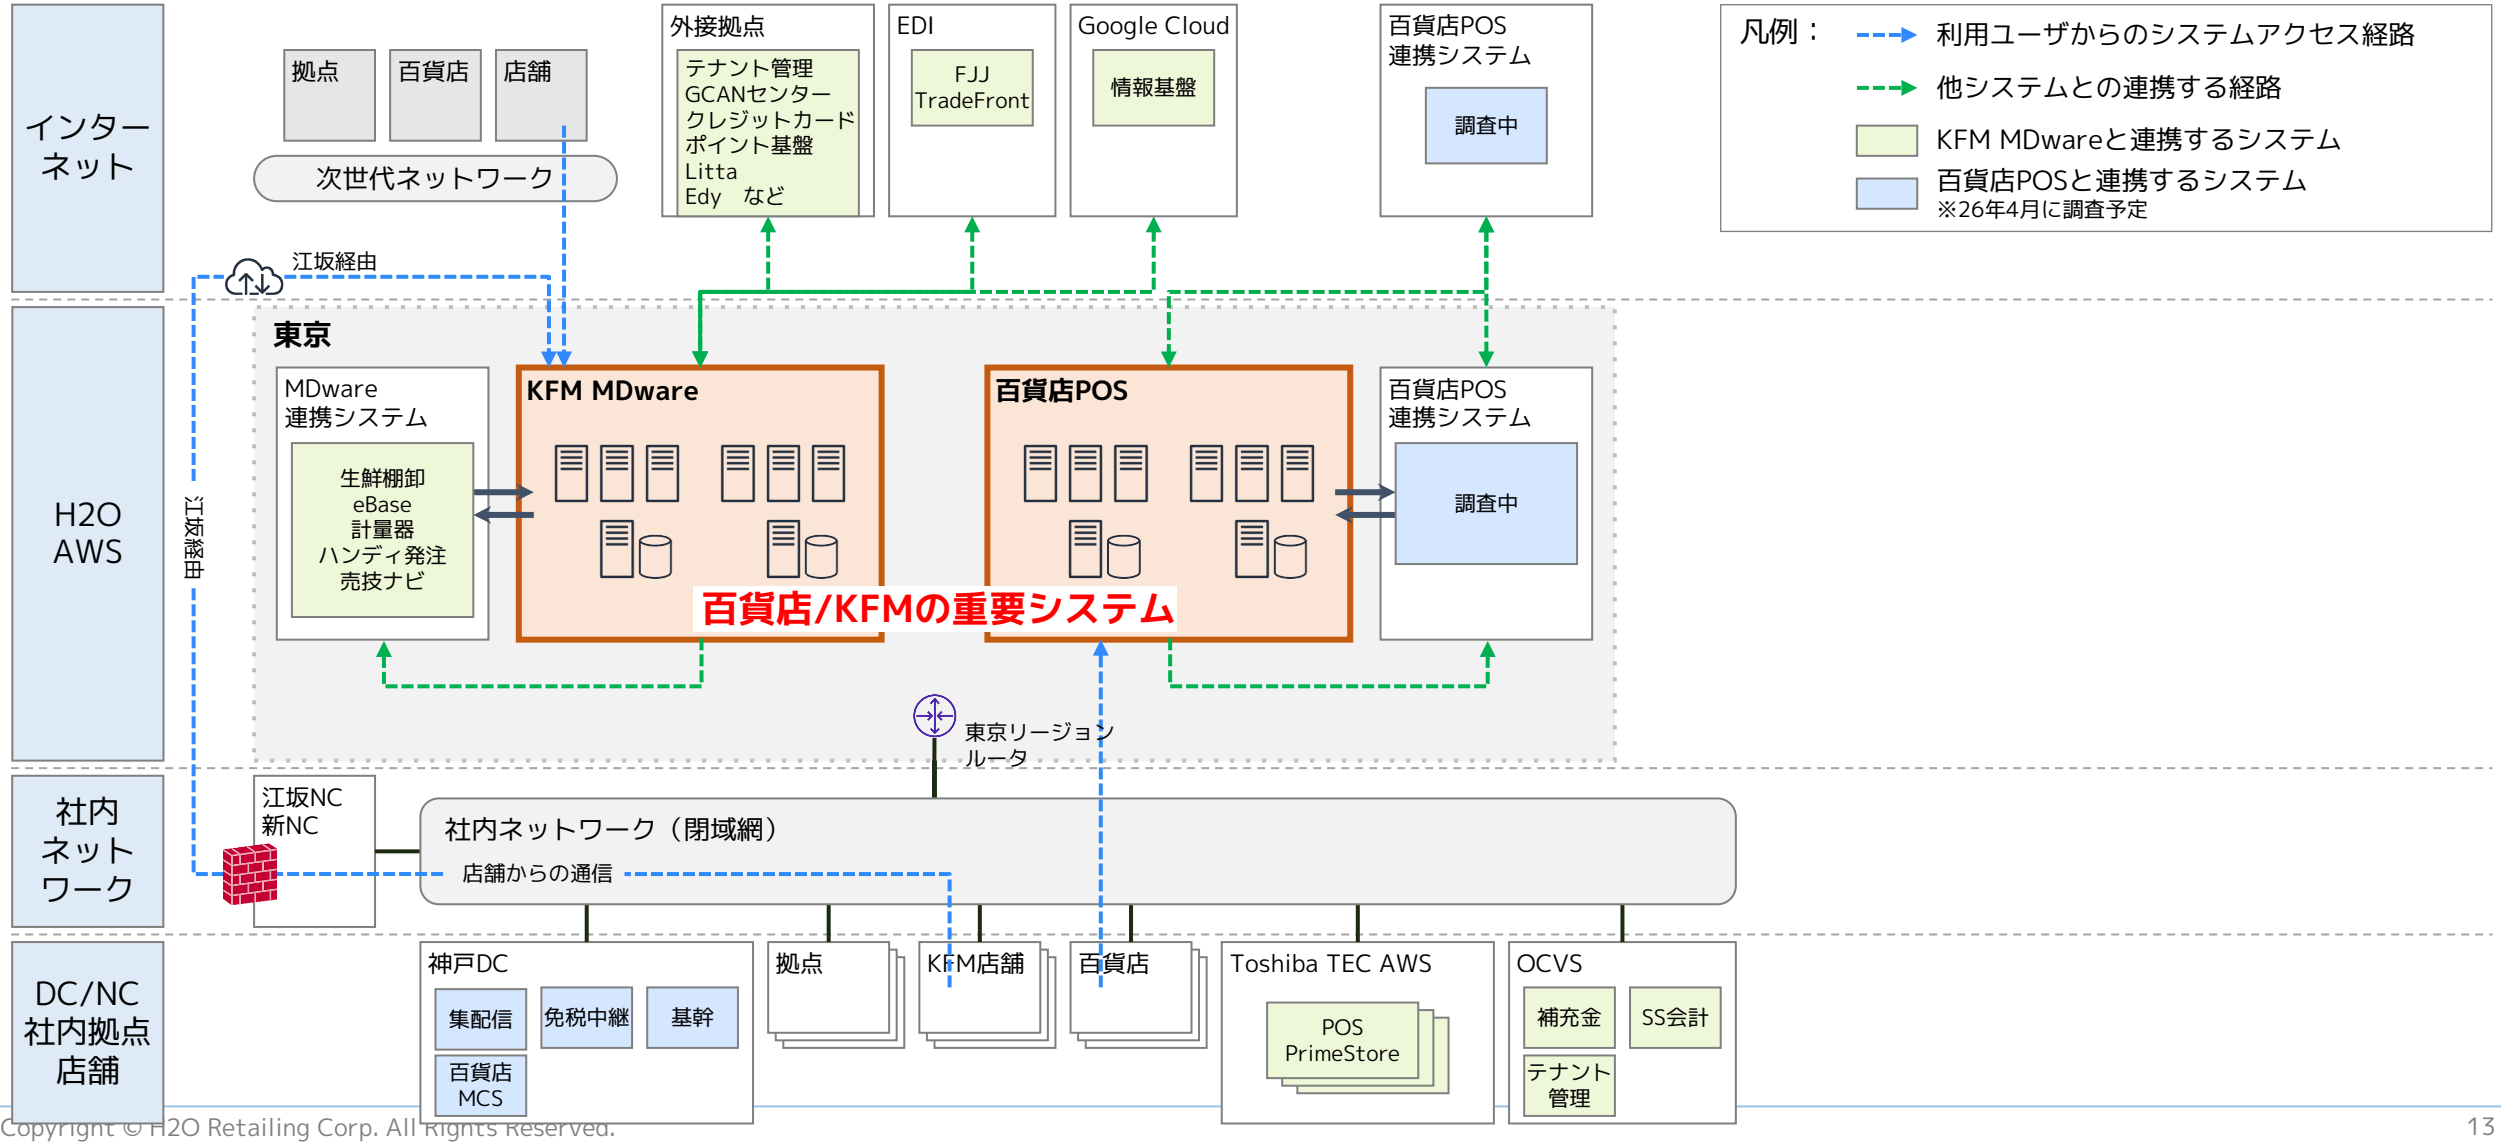

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.2.　復旧前後のアクセス方法　# 復旧後

システムを大阪Rで復旧したことに伴い、アクセス経路が下図の通りに変更。
連携システムは東京Rで稼働を続けているため、重要システム(大阪R)⇒連携システム(東京R)へアクセスする。

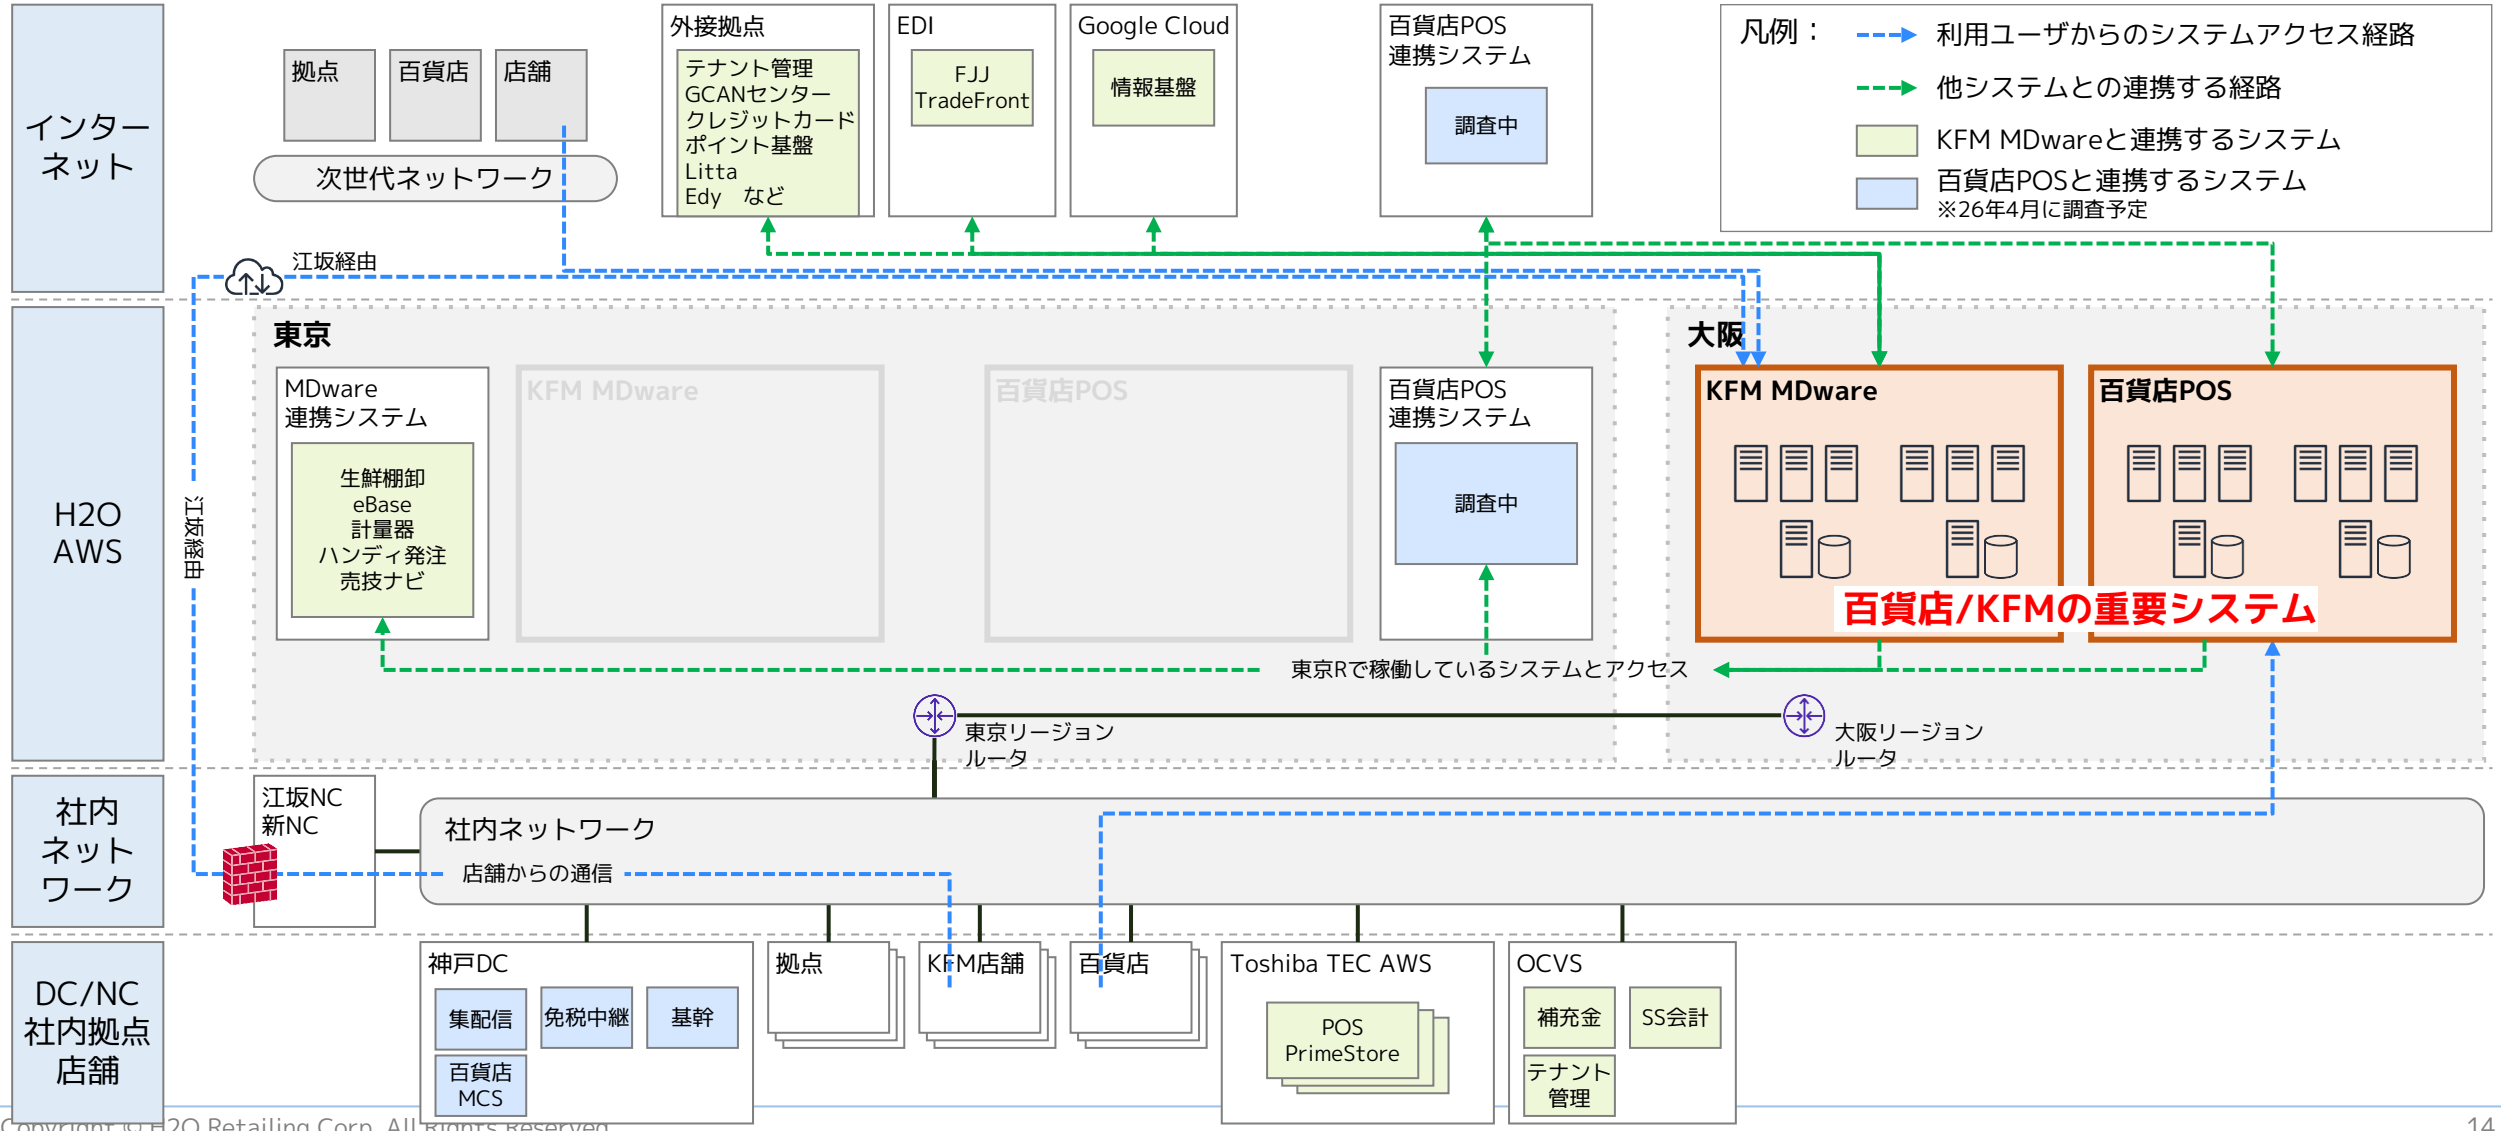

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.3.　復旧方法（使用するデータ、実施方法）

「東京Rで稼働中の百貨店/KFMの重要システムがサイバー攻撃を受けたが、重要システムと連携するシステムは無事である」前提とし、大阪Rにて、百貨店/KFMの重要システムを東京Rと全く同じ構成でシステムを復旧する。

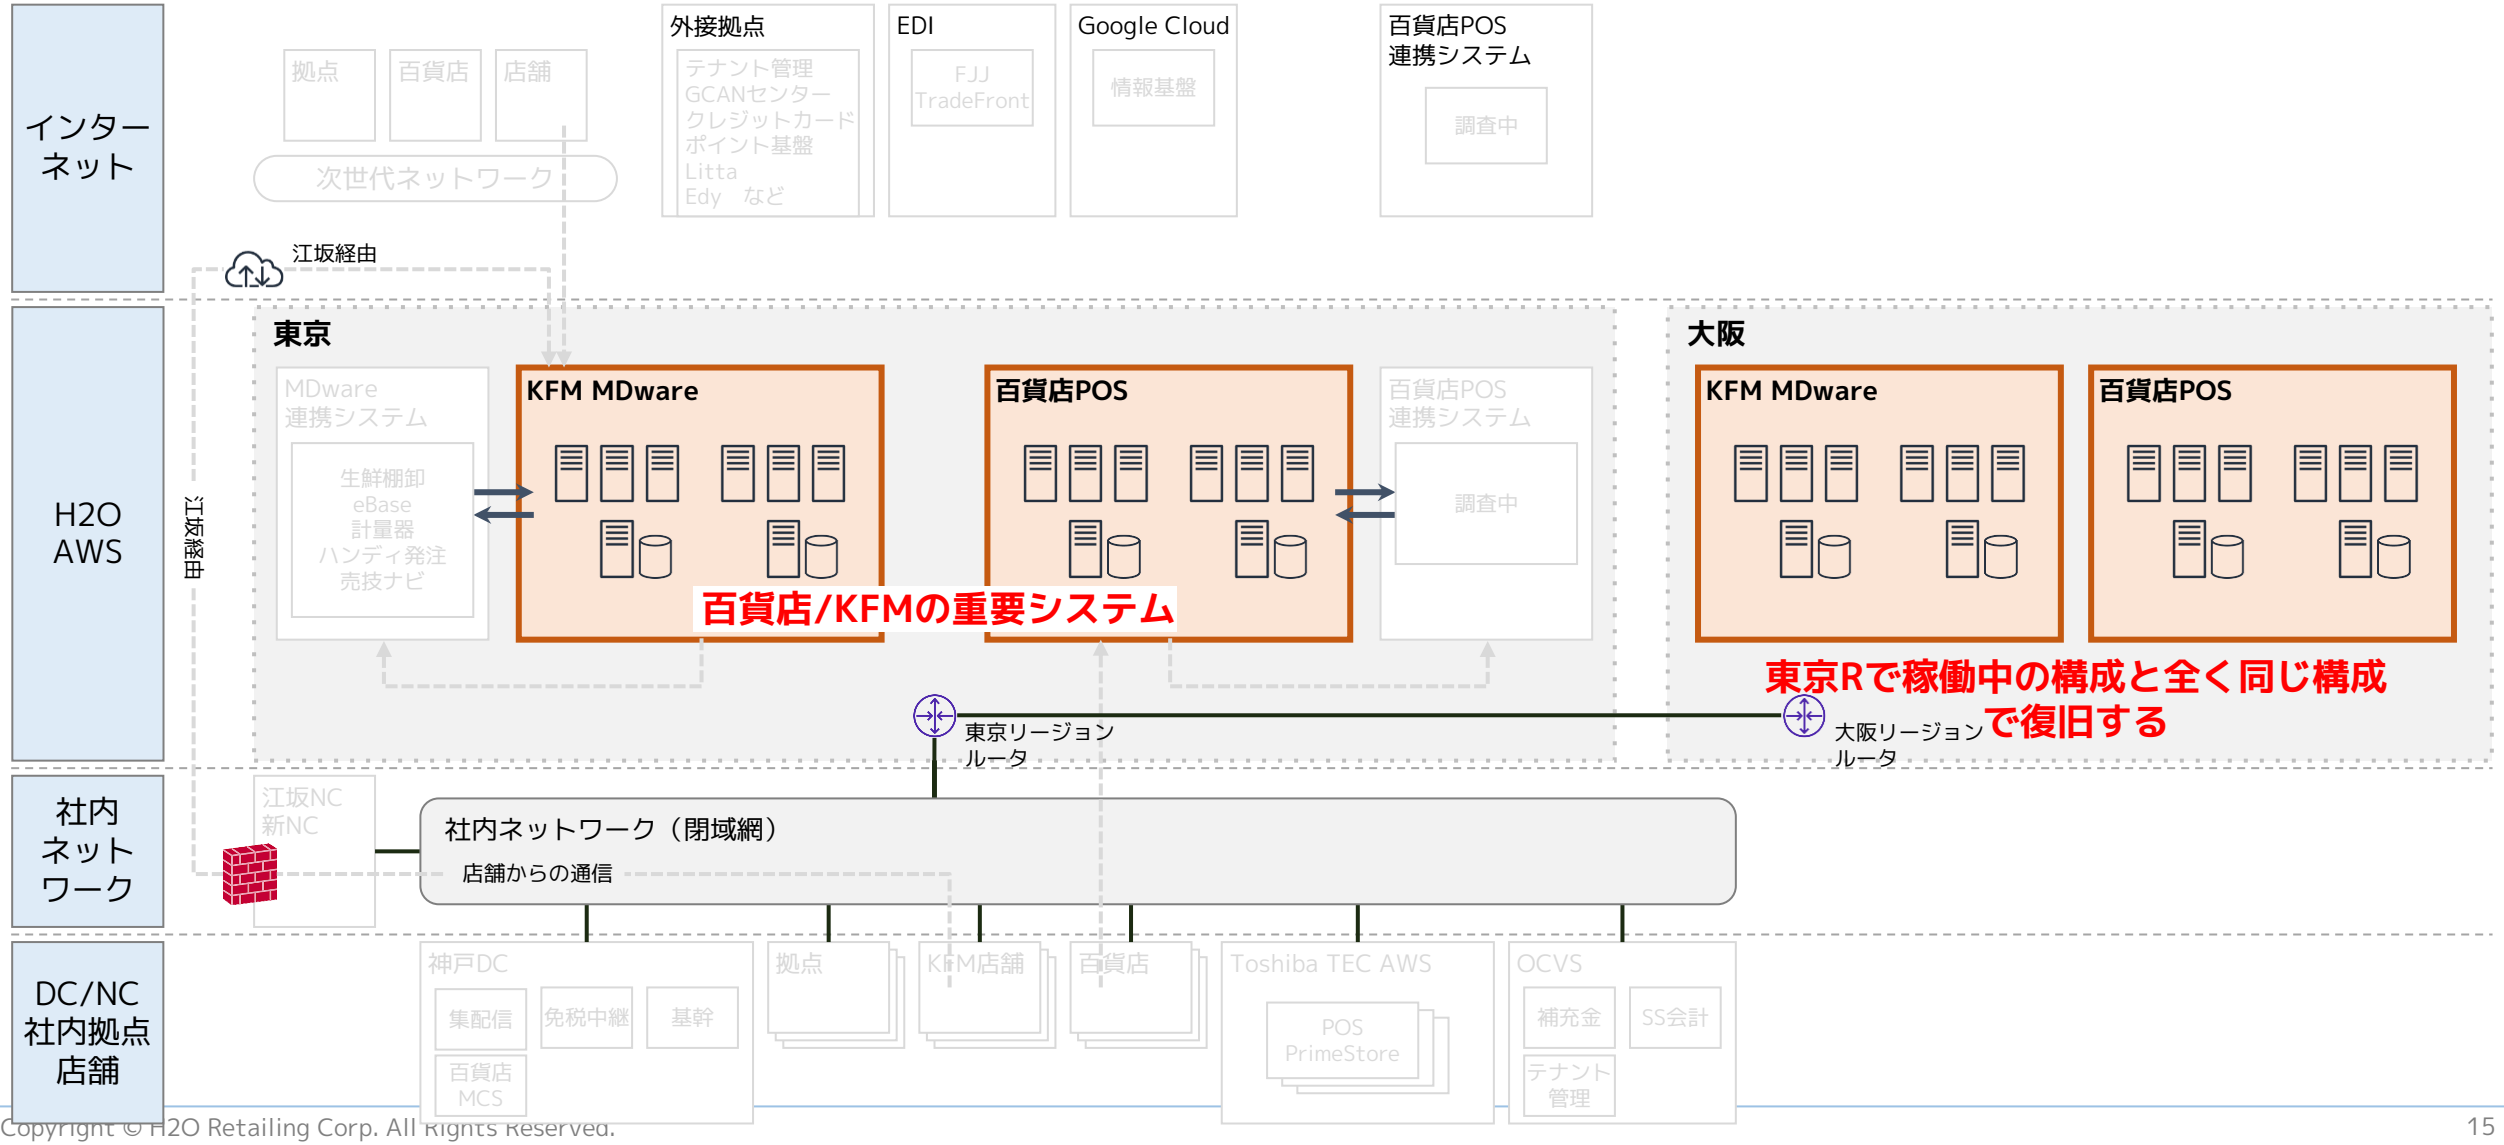

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.3.　復旧方法（使用するデータ、実施方法）　#システム復旧方式

DR方式は、バックアップ＆リストア方式とする。

方式	マルチサイト Active-Active	ウォームスタンバイ	パイロットライト	バックアップ＆リストア (Cold Standby併用)	バックアップ＆リストア
平時の対応	• リージョン間で同スペックのシステムを常時起動し、データ同期する。	• DRリージョンで低スペックのシステムを常時起動し、データ同期する。	• DRリージョンで低スペックのDBサーバを常時起動し、データ同期する。	• DRリージョンにバックアップデータを同期する。 • 一部のサーバをコールドスタンバイとして予め復元し、平時は停止する。	• DRリージョンにバックアップデータを同期する。
復旧時の対応	• DRリージョンのシステムに切り替える（DNS切替等）	• DRリージョンのシステムをスケールアップして復旧する。	• DRリージョンにWebサーバを素早く構築し、DBサーバをスケールアップして復旧する。	• DRリージョンにて、バックアップデータからシステムを復旧する。 • コールドスタンバイ機を起動する。	• DRリージョンにて、バックアップデータからシステムを復旧する。
構成	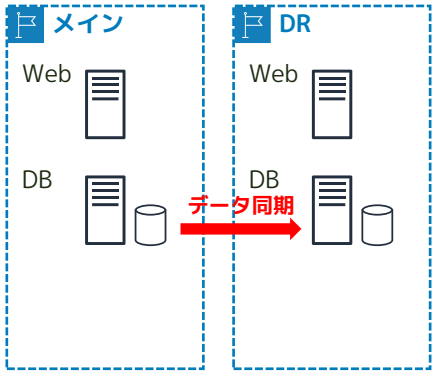	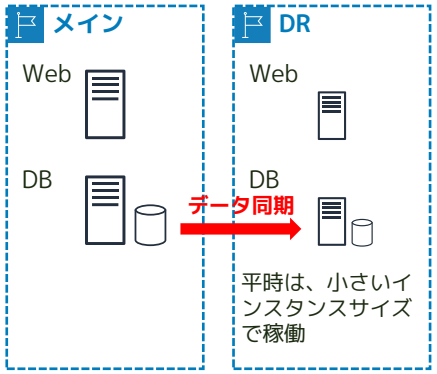	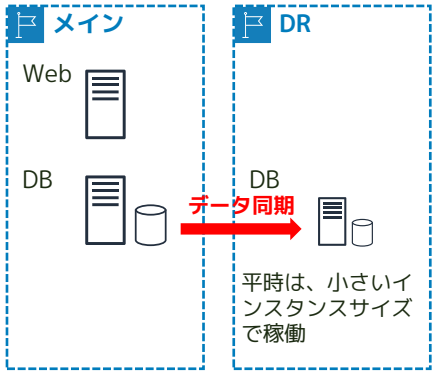	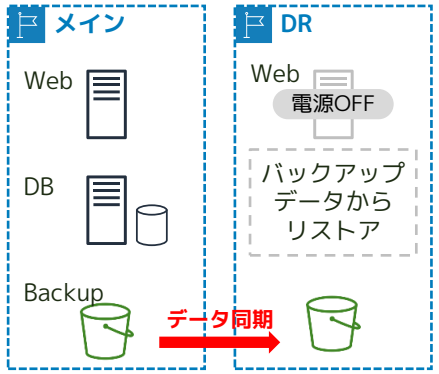	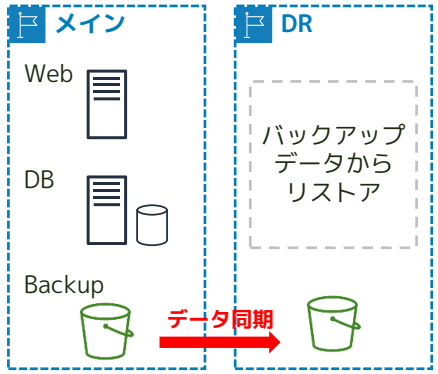
コスト	• 同スペック・同構成を維持するため、ランニングコストが2倍。	• 低スペックではあるが、サーバを起動状態とするため、ランニングコスト増	• 低スペックではあるが、サーバを起動状態とするため、ランニングコスト増	• ストレージとバックアップデータの課金が発生。「バックアップ＆リストア」よりはコスト高	• バックアップデータのみであるため、ランニングコストは微増
RTO（目標復旧時間（RTO））	短 → 長				
RPO（目標復旧時点）	最終データ同期タイミング	最終データ同期タイミング	最終データ同期タイミング	最終バックアップ保存タイミング	最終バックアップ保存タイミング

コスト：高 ← 安

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.3.　復旧方法（使用するデータ、実施方法）　#システム復旧の流れ

復旧方法はバックアップ＆リストア方式であるため、現行、東京Rで取得しているバックアップデータを大阪Rへ複製する。事業側からのシステム復旧指示をトリガーに、Iac（Terraform使用想定）を用いて、システム復旧を行う。

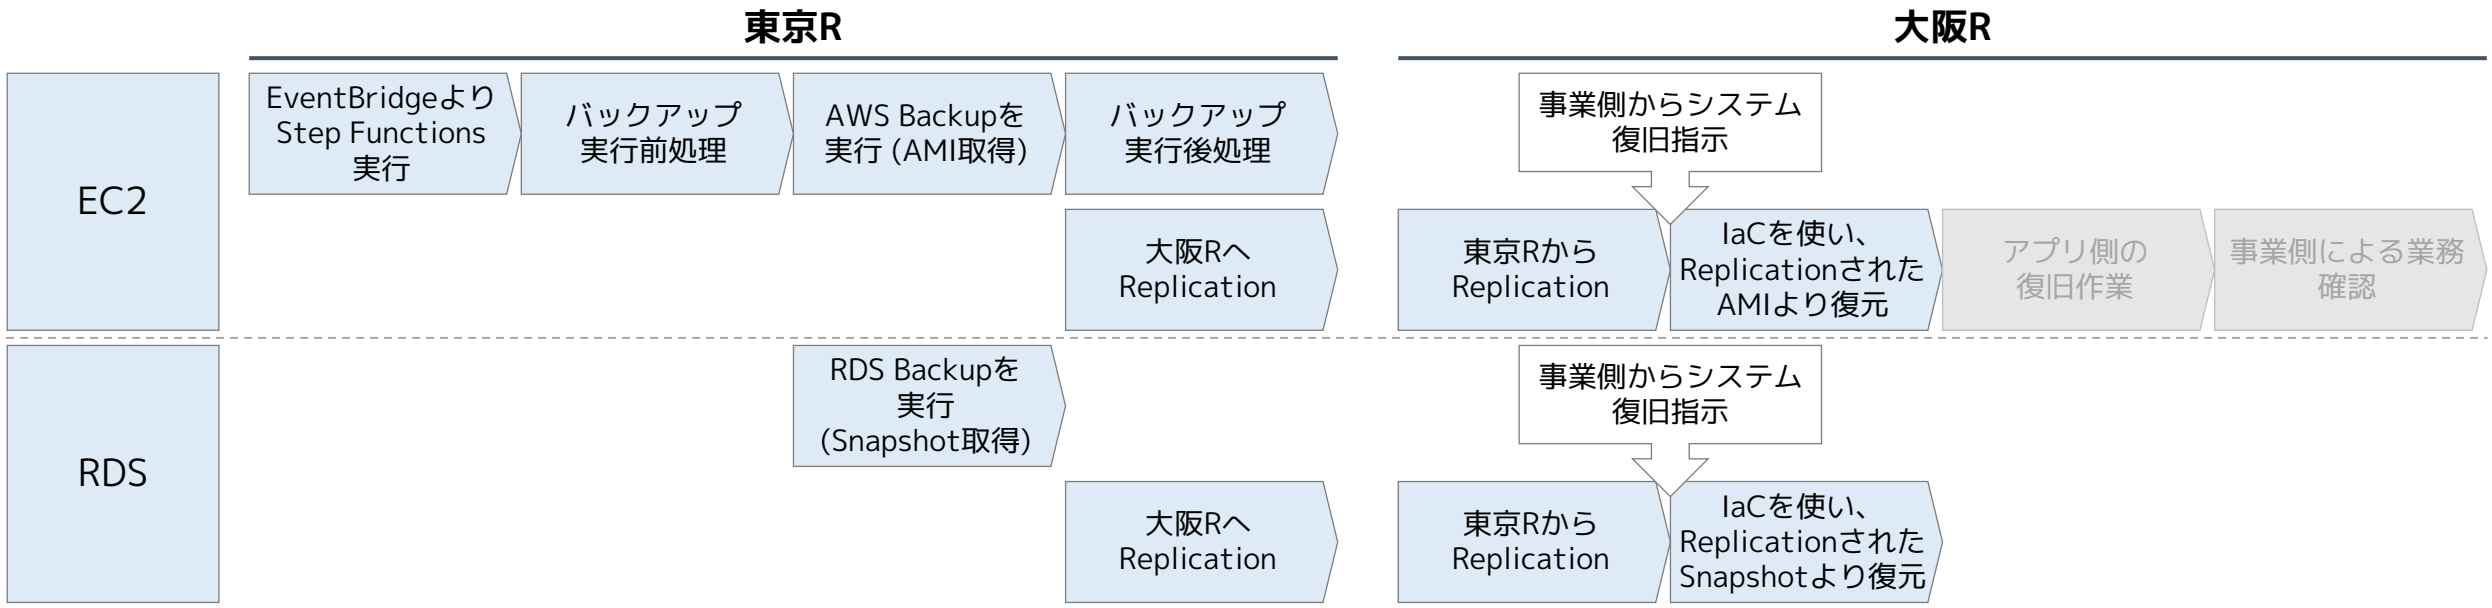

ストレージ

- ストレージデータは東京Rを参照・書き込みに行く構成がよいか、大阪RへReplicationする必要があるかについては設計フェーズにて検討する（業務側の要件はないため、AWS側の仕様で検討）
- 必要となった場合には、EC2と同じフローとなる

その他

- データを持たないサービス（NW、Security、運用管理）の構築について、大阪Rに事前にサービスを構築をするか、事業側からシステム復旧指示が出た際にサービスを構築するかは設計フェーズで検討する

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.4.　復旧における役割分担と範囲　#登場人物と役割

システム復旧のタスクは「インフラ復旧」「アプリ復旧」「業務確認」の3つ。それぞれの登場人物と役割を記載。
復旧作業の順番は、「インフラ復旧」「アプリ復旧」「業務確認」の順。

復旧作業の順番

復旧作業	実施内容・役割	担当
インフラ復旧	• 事業側からシステム復旧指示が出た後、指定された目標復旧地点 (RPO) のバックアップデータを用いて、システムを復元 • システムへのアクセス経路、セキュリティ機能、運用機能を復元する	ACN IOマルチクラウド運用チーム
アプリ復旧	• インフラ復旧完了後、アプリ側の設定変更を実施（IPアドレス/FQDN、参照先変更等） • アプリの正常起動を確認する	アプリベンダー 連携システムベンダー
業務確認	• インフラおよびアプリの復旧完了後、業務再開が可能であることを判断 • 業務再開宣言をする	事業部門 事業IT アプリベンダー 連携システムベンダー

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.4. 復旧における役割分担と範囲 #復旧フロー

KFM MDwareをユースケースにシステム復旧フローを記載。

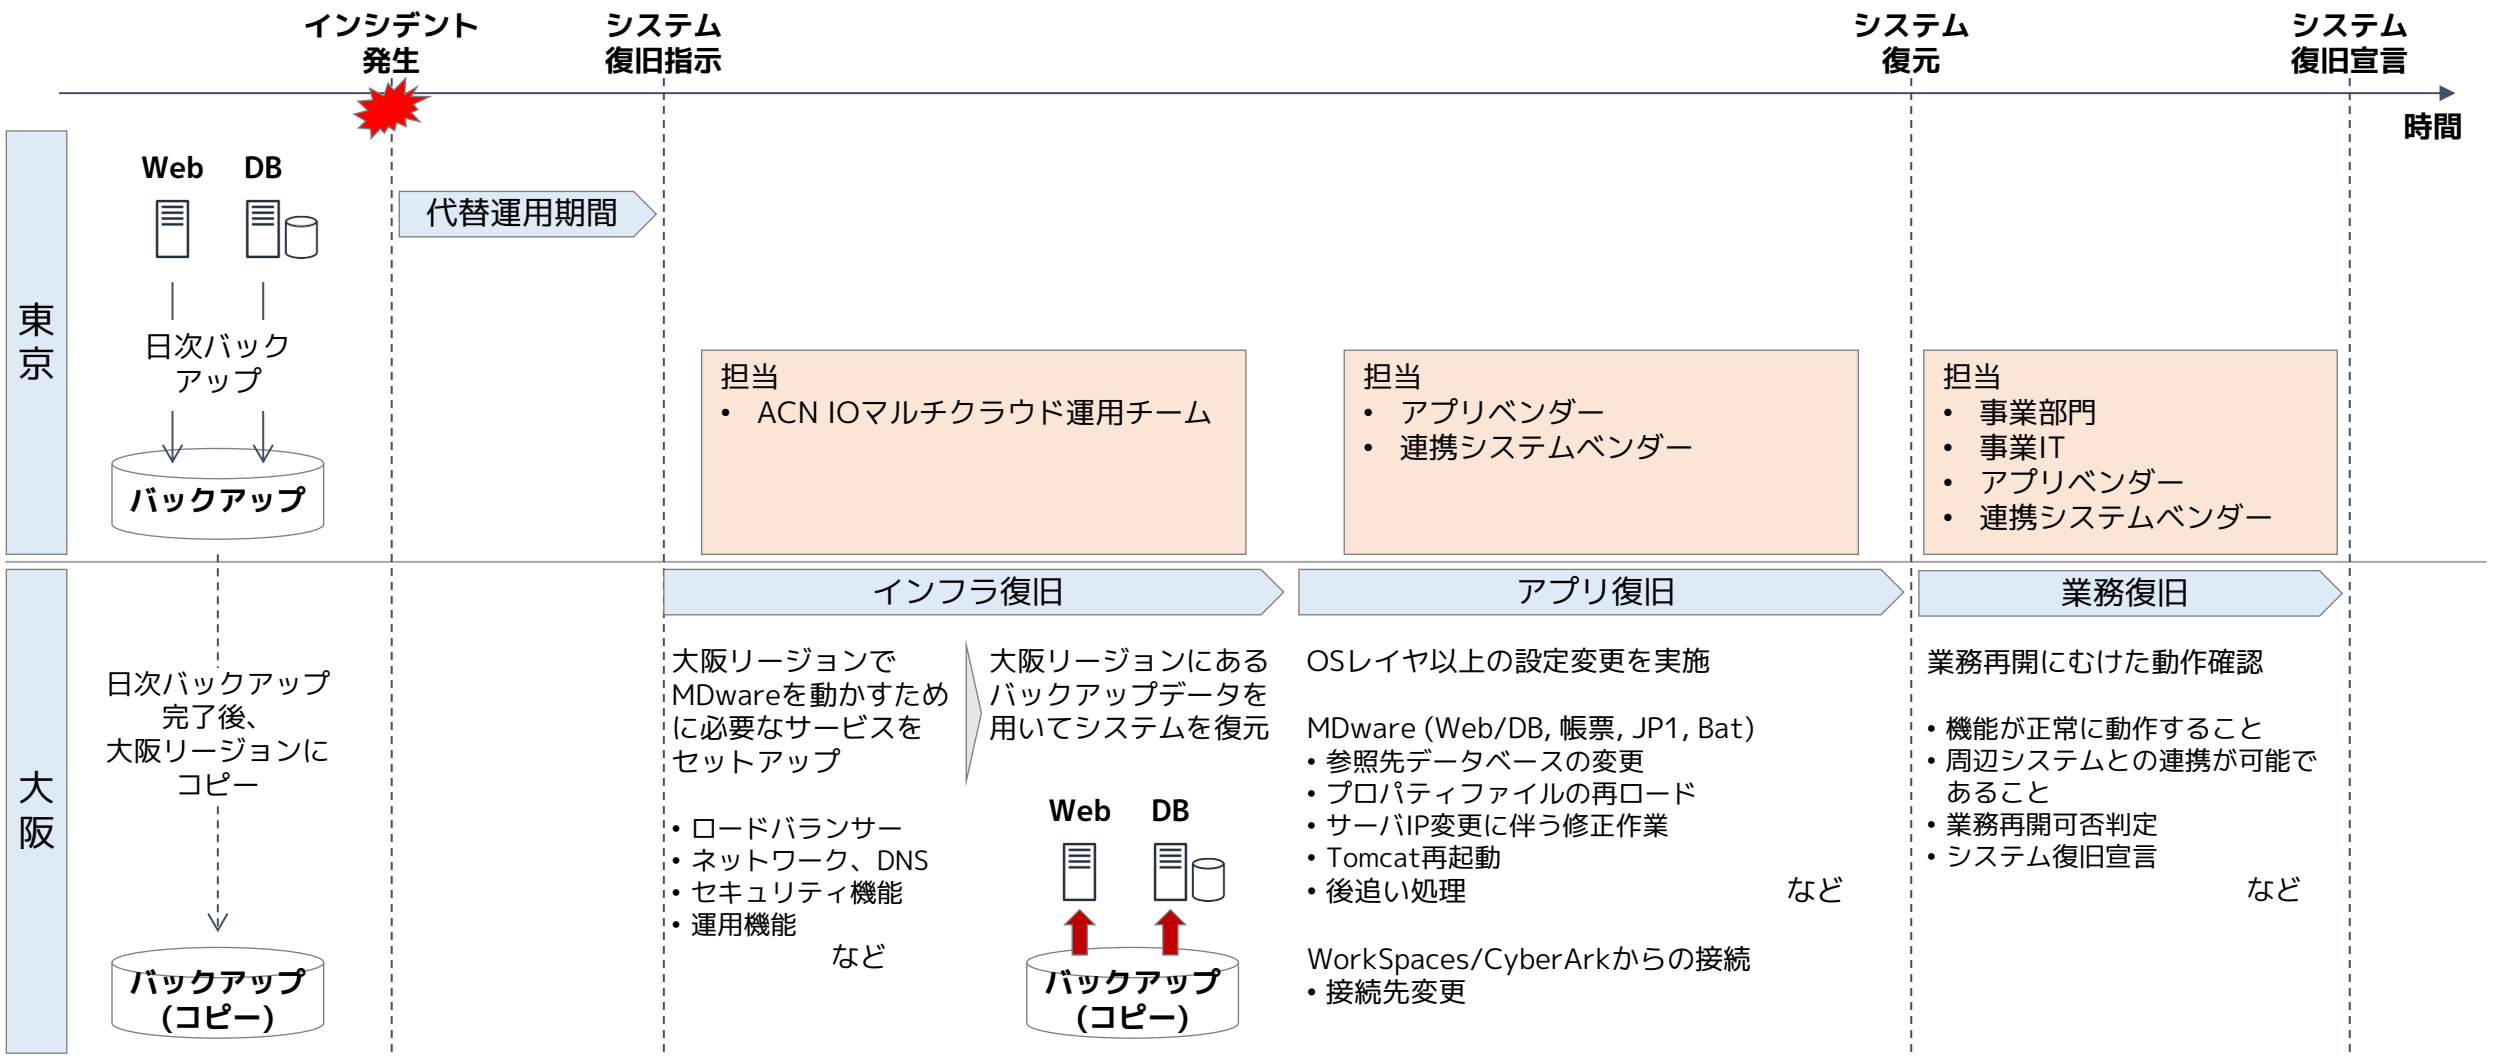

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

Appendix.　復旧における役割分担と範囲　#復旧範囲

インフラ復旧、アプリ復旧の範囲を記載

層	復旧作業 概要	EC2利用サーバ	RDS利用サーバ	ストレージ	その他AWSが提供するサービス
データ	バックアップデータからのリストア後、アプリベンダー側でデータ復旧・確認を実施	アプリ復旧	アプリ復旧	アプリ復旧	アプリ復旧
アプリケーション	バックアップデータからのリストア後、アプリベンダー側でアプリケーションの設定変更を実施		ー	ー	インフラ復旧
ミドルウェア	バックアップデータからのリストア後、アプリベンダー側でミドルウェアの設定変更を実施				
データベース	バックアップデータからのリストア	インフラ復旧	インフラ復旧		
エージェント/運用基盤	バックアップデータからのリストア リストア後に運用基盤側の設定変更あり				
OS/ランタイム	バックアップデータからのリストア OSからのマウント、コマンドアクセス確認はアプリベンダー側で実施			アプリ復旧（OSからのマウント、コマンドアクセス）	
ストレージ	バックアップデータからのリストア 一部、東京リージョンのストレージを継続利用			インフラ復旧	
コンピュート	バックアップデータからのリストア（元の環境と同じインスタンスタイプを使用）				
セキュリティ/ID管理	東京リージョンと同等の構成・ポリシーを設定。 ※平時の運用コストを抑えるため、事前に構築するサービスとリストア時に構築するサービスを分けて検討				
ネットワーク	1stステップでは、東京リージョンのDXGWと大阪リージョンをAWS内ネットワークを利用して接続	ネットワークは大阪R構築時に構築するため、復旧対象外			
データセンター	復旧場所は大阪リージョン	データセンターは大阪R構築時に構築するため、復旧対象外			

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.5.　目標復旧地点（RPO）

復旧作業時における目標復旧地点は、事業側からの指定とする。
DRP基盤としては、90日間のバックアップデータを保持する仕様とする。

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

Appendix.　ランサムウェア被害発覚からシステム復旧までのロードマップ案

インシデント発生後、侵入経路や被害範囲の調査、対応（駆除、是正等）を経てからシステム復旧指示を出すと仮定した場合、最低でも約2-3か月かかる見込み。

インシデント発生

0週　1週　2週　3週　4週　5週　6週　7週　8週　9週　N週

0日　1日　3日　5日

事業側の対応

初動

- 緊急対策本部 立ち上げ
- 営業継続可否判断
- MDwareへのアクセス禁止通達
- 全店舗に「緊急モード（手動運用）」を発令
- 手動運用切替

手動運用期間

段階的復旧

大阪Rで運用（1年ほど）

システム復旧プロセス

- 復旧Go判断
- 業務データ差分の取り込み・本番復帰

復旧Goの必須条件

- 調査会社より「残存リスクなし」文書報告を受領
- 初期侵入経路は封じ込め済み（完全遮断 or 恒久対策済み）
- バックアップデータがSafe（感染・改ざんなし）と確認済み
- 経営情報漏洩の評価結果が整理済み
- 復旧後の再発防止策（最低限）が合意済み

原因特定、対応完了までの最低2か月要する想定

IT側の対応

封じ込め・状況把握

封じ込め

- 被害サーバの隔離（シャットダウンはしない）
- 店舗ネットワークの遮断
- VPN接続の遮断
- 特権アカウントのパスワード変更
- 必要なログを即時保存

状況把握

- サーバの被害状況を確認（暗号化、不審なプロセス、改善の有無等）
- 不審な操作がないか、通信量に異常はないか、サーバ間での怪しい通信がないか、店舗NWから不審なアクセスがないか等

初動フォレンジック・全体俯瞰

- 影響・被害範囲を把握する
- 調査対象・範囲を確定する

基幹システム詳細調査

- OS侵害の確認
- 不審プロセス・スケジュールタスク調査
- 認証情報の窃取痕跡確認
- DBからの大量データ抽出・外部送信の確認
- バックアップの破壊試行確認

社内・閉域網調査

- 横断ログの分析
- 認証サーバ侵害の確認
- SMB通信（ファイル共有）・資格情報漏洩確認

店舗側調査

- EDRログの分析
- Windowsイベントログの分析
- 初期侵入候補端末の特定
- 横展開の有無確認

情報漏洩調査

- FWログ解析
- 不審ドメインの照合
- 経営情報（原価/売価/売上）の漏洩有無確認

システム復旧プロセス

- 復旧環境のクリーン再構築
- バックアップからのデータリストア
- 検証・再接続（段階的）
- 業務データ差分の取り込み・本番復帰

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.6.　目標復旧時間（RTO）

目標復旧時間は、システム単位に事業側で定める。
システム復旧方法が「バックアップ＆リストア」方式であるため、事業側で復旧にかかる時間を試算・測定し、目標復旧時間とする。

DRP基盤で復旧する対象のシステムと目標復旧時間（RTO）　※26年1月時点

#	事業	システム名	目標復旧時間	インフラ復旧	アプリ復旧	業務確認	備考
1	KFM	MDware	約2-3日	12時間	13時間	1日	26年1月、KFMにて試算。
2	百貨店	POS	N/A	N/A	N/A	N/A	26年4月以降に検討開始。

百貨店POSの目標復旧時間について、1日での復旧を希望していると伺っており、
それが現実的に叶うのかについてを事業側と協議予定

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. DRP検討の背景と狙い
    1. DRP対策検討の前提となる脅威・リスク
    2. DRP対策の目指す姿
    3. DRP対策の対象となるインシデント

2. 想定インシデントと想定する被害内容・影響範囲
    1. セキュリティインシデント発生のシナリオ想定
    2. セキュリティインシデントによる影響範囲、被害内容想定

3. 復旧の考え方（DRP）　※1stステップのDRP要件
    1. 復旧構成概要
    2. 復旧前後のアクセス方法
    3. 復旧方法（使用するデータ、実施方法）
    4. 復旧における役割分担と範囲
    5. 目標復旧地点（RPO）
    6. 目標復旧時間（RTO）

4. DRP対象システムの考え方　※1stステップのDRP要件
    1. 対象システムの選定基準

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

4.1.　対象システムの選定基準

DR対象システムの選定基準は、「① 事業影響」「② 復旧要求」「③ 技術的実現性」「④ 運用・組織成熟度」「⑤ コスト・制約条件」の5つで評価する。

基本思想	• すべてのシステムを対象とするものではない • 事業インパクトが最大のシステムを守る • パブリッククラウド（AWS, Google）を活用し、現実的に復旧できるシステムを対象とする • DR先は国内とする

評価軸	観点	主な評価項目
① 事業影響	システムが停止したとき、事業にどれだけ深刻な影響が出るか	このシステムが止まったら、事業が止まるか 「売上への直接影響」「店舗／顧客業務への影響」「取引先・サプライチェーンへの影響」「法令・契約違反」「リスクブランド・信用への影響」「手動代替の可否・限界」
② 復旧要求	どれくらいの速さ・どの時点まで復旧する必要があるか	いつまでに戻す必要があるか
③ 技術的実現性	技術的にDRが成立するシステムか	実際に復旧ができるか
④ 運用・組織成熟度	人・組織としてDRを回せるか	インシデント発生時の体制・手順が確立されているか
⑤ コスト・制約条件	投資として合理的か／制約事項がないか	守るために必要な維持コストが妥当であるか

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

H_2O

RETAILING

提案依頼内容

目次

1. 提案依頼内容
    1. 提案範囲
    2. スケジュール
    3. 提出物

2. 設計・構築要件
    1. 前提の考え方
    2. DRP対象システム
    3. 各レイヤごとの要件

3. プロジェクト計画
    1. スケジュール
    2. 体制

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. 提案依頼内容
    1. 提案範囲
    2. スケジュール
    3. 提出物

2. 設計・構築要件
    1. 前提の考え方
    2. DRP対象システム
    3. 各レイヤごとの要件

3. プロジェクト計画
    1. スケジュール
    2. 体制

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.1.　提案依頼の背景と対象範囲

ランサムウェアに代表されるサイバー攻撃により、事業側の重要システムが停止するリスクに備えとして、安全にシステムを復旧し、業務の再開を可能にするDRP基盤の構築を計画している。
まずは、システムを復旧するための基盤を構築し、かつ、百貨店/KFMの重要システムが復旧できることを確認することをスコープとする。

提案依頼内容・範囲

1. 基盤設計
   - ✓ 現行環境の調査を実施する
   - ✓ 現行結果の調査結果を踏まえ、DRP環境の設計を実施する
2. 基盤テスト計画
   - ✓ DRP対象システムをDRP環境で復旧できることを確認するためのシナリオ、手順、判定基準を作成する
3. 基盤構築
   - ✓ 設計内容に基づき、復旧の仕組みを構築する
   - ✓ DRP環境でのシステム復旧作業時に使用する手順書を作成する
4. 基盤テスト
   - ✓ DRP対象システムをDRP環境に復旧できること確認する
   - ✓ 作成したIaCコード、IaCコード操作手順書通りに復旧できることを確認する

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.1. 提案依頼の背景と対象範囲

DRP要件定義書の「本書の位置づけ」より再掲

XXX 貴社のスコープ外項目

	要件定義	基盤設計	基盤テスト計画	基盤構築	基盤テスト
実施内容	**概要** • DRP検討の背景と目指す姿を定義する • 何を、何から守り、どのように復旧するのかを設計するための前提条件や基本的な考え方（判断基準）を定義する **検討内容** • DRP検討の背景と狙い • 想定インシデントと想定する被害内容・影響範囲 • 復旧の考え方（DRP） • DRP対象システムの考え方	**概要** • 現行環境の調査を実施する • 現行結果の調査結果を踏まえ、DRP環境の設計を実施する **検討内容** • H2O AWS東京リージョンで稼働中のシステム/サービス構成の調査（範囲はDRP対象システムに限定） • DRP環境のインフラアーキテクチャ検討 • 東京リージョンで稼働しているサービスを継続使用する・しないの判断基準の作成 • 大阪リージョンで予めサービスを構築する・しないの判断基準の作成 • 大阪リージョンの運用費試算	**概要** • DRP対象システムをDRP環境で復旧できることを確認するためのシナリオ、手順、判定基準を作成する **検討内容** • DRテスト方針策定 • テストシナリオの作成 • テスト手順の作成 • テスト結果における合否判定基準の作成	**概要** • 設計内容に基づき、復旧の仕組みを構築する • DRP環境でのシステム復旧作業時に使用する手順書を作成する **検討内容** • DRP環境の構築 • 既存環境（東京リージョン）の設定変更 • IaC実行環境の構築 • IaCコード作成 • IaCコード操作手順書の作成 既存環境を変更する場合もあるため、事前に作業範囲と作業内容をH2O様と確認するために使用。	**概要** • DRP対象システムをDRP環境に復旧できること確認する • 作成したIaCコード、IaCコード操作手順書通りに復旧できることを確認する **検討内容** • DRP環境のテスト実施 • DRP環境に対し、DRP対象システムの復旧テストを実施（アプリ復旧は含まず） • 任意の場所から大阪Rで復旧したシステムへの疎通確認 • 大阪Rで復旧したシステムから東京Rのリソースへの疎通確認
作成物	• DRP要件定義書	• DRアーキテクチャ • IaC設計書	• DRテスト計画書 • テストシナリオ • テスト手順 • テスト結果判定基準	• 構築手順書 • IaC実行環境 • IaCコード • IaCコード操作手順書	• テスト結果報告書 • IaCコード(修正版) • IaCコード操作手順書(修正版)

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.2.　スケジュール

26年6月末のDRP環境構築完了を目標に設定しています。DRP環境構築をご支援いただくパートナー選定を、以下のスケジュールで実施を予定しております。変更が生じた場合は、改めてご連絡いたします。

26/2/24(火)	提案依頼実施
26/2/24(火)～2/27(金)	提案依頼に関するQA
26/2/27(金)　17:00	**提案回答の提出期限**
26/3/2(月)～3/5(木)	H2O内にて提案内容評価・パートナー選定・社内承認
26/3/6(金)	パートナー選定結果のご連絡

提案依頼範囲

	25年度			26年度					
	4Q			1Q			2Q	3Q	4Q
	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
マイルストーン/イベント	★1/8 社長報告	★2月中旬 経営報告	★3月中旬 経営報告				★大阪リージョン(バックアップサイト)の構築完了	★DRP訓練完了 ★マルチクラウド運用のメニューにDRPが追加	
DRP基盤 GICT	PJ立ち上げ			PJ進捗管理					
		設計・構築ベンダー選定	基盤設計		基盤構築		H2O NW⇔大阪R NW接続検討		
	要件定義			基盤テスト計画	基盤テスト				
DRP基盤 KFM	アプリ復旧手順確認				システム復旧テスト計画	システム復旧テスト	DRP訓練計画・準備	DRP訓練	
						MDware以外のDRP検討			
DRP基盤 百貨店				影響確認、アプリ復旧手順確認	システム復旧テスト計画	システム復旧テスト	DRP訓練計画・準備	DRP訓練	
				対象システム確認		MCS/基幹のDRP検討			
DRP基盤 IO						運用受入			

ご提案依頼範囲は赤枠の矢羽根

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

1.3.　提出物

提案にあたり、以下の3点をご提示ください。

提出物	内容
提案書	• フォーマットは問いません。 • 全体スケジュールに対する実施内容、工数がわかる資料をご提示ください。 ※以前ご提示いただいたExcelファイルと同等の文書で構いません。
コスト	• フォーマットは問いません。 • 見積前提条件を記載してください。 • コストの項目は「基盤設計」「基盤テスト計画」「基盤構築」「基盤テスト」の4項目および合計額をご提示ください。
貴社からH2O様へのご依頼事項	• フォーマットは問いません • 例えば、このプロジェクトを推進するにあたり必要な環境があれば記載してください。

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. 提案依頼内容
    1. 提案範囲
    2. スケジュール
    3. 提出物

2. 設計・構築要件
    1. 前提の考え方
    2. DRP対象システム
    3. 各レイヤごとの要件

3. プロジェクト計画
    1. スケジュール
    2. 体制

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.1.　前提の考え方

DRP検討の前提

- DRP検討の前提は、「ランサムウェア攻撃を受け、百貨店/KFMの重要システムが停止した際に、安全に復旧するための場を構築する」ことです。
  これ以外の自然災害や外部依存リスク、大規模システム障害などの復旧環境は想定しません。

DRサイトの場所

- DRサイトはAWS大阪リージョンを前提とします。
  - ✓ 但し、DRP検討過程において、サービスが提供されていない等の技術的なノックアウト要件がある等、大阪Rでの構築が叶えられないことが判明した場合には、DRサイトを東京Rに変更するなどの提案をしてください（その場合は追加要件として実施）。

基盤設計にあたり

- DRP基盤設計にあたり、現環境の調査を実施してください。そのために必要な権限（AWS読み取り専用ユーザ）の払い出しは別途実施します。
- 東京Rで稼働しているDRP対象システムを、大阪Rで全く同じ構成で復旧することを前提とします（新サービスの導入はありません）。
  - ✓ 本プロジェクトは、短期間で大阪に安全な復旧環境を構築することを主目的としています。故に、現行AWSサービスの設定に関し、DRP基盤構築のための構成変更はスコープとしますが、それ以外の課題解決（ベストプラクティスから外れている等）についてはスコープ外とします。
  - ✓ DRP基盤構築にあたり、東京Rで稼働中のサービス設定値を変更する必要があります。その設計および変更も提案範囲に含めてください。
    例えば、既存のインフラジョブ（Step Functions）で実行しているバックアップジョブに対し、大阪RのBackup VaultへのReplication設定を追加する、等
  - ✓ 現時点、KFM MDwareおよび百貨店POSで使用している一部のRDSインスタンスタイプが、大阪Rで提供されていないことを確認しています。
    本件は、事業側と協議中であり、どのインスタンスタイプに読み替えるかを、DRP基盤構築時までに決定し、展開します。
  - ✓ 後述の「2.3.　各レイヤごとの要件」をご確認ください。

DRP基盤の運用コストについて

- 大阪Rはシステム復旧のための環境であるため、平時の運用コスト（AWS月額費用）を抑える前提で設計して下さい。
  - ✓ AWSサービスの仕様・制約で大阪Rに作成する必要がある場合や、バックアップデータのストレージ使用料やNW通信料など、必ず発生するものについてはこの限りではありません。
  - ✓ DRP基盤設計にて、「東京Rのサービスを継続使用するもの」「大阪Rで新たに構築するもの」の定義をしてください。
  - ✓ 大阪Rで新たに構築する必要があるサービスについて、 DRP基盤設計にて、「事前に作成するもの」「システム復旧時に作成するもの」の定義をしてください。

設計・構築スケジュールについて

- スケジュールに記載している矢羽根の幅（期間）は目安ですので、貴社にて想定の期間を設定してください。
  - ✓ なお、6月末までにDRP基盤の構築およびテストを完了するスケジュールでご検討ください。

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.1. 前提の考え方

基盤テストについて

- 東京Rで取得したバックアップデータ（AMI/Snapshot）を大阪Rに複製し、大阪Rに複製されたバックアップデータ（AMI/Snapshot）を用いて、大阪Rで復元できることを確認するまでとします。
  - ✓ ネットワーク疎通（Ping等）の確認まではスコープとします。
  - ✓ アプリ復旧はスコープ外とします。
  - ✓ 「現在取得しているバックアップデータを用いてシステムが復元できることが確認できている」という前提で構いません（復元に使用するデータの妥当性の証明は不要です）。

■スコープ外項目

- DRP対象システムが使用している共通基盤（複数のシステムが使用しているサービス群）については、既存のサービスを継続利用することを前提とします。
  - ✓ 例えば、百貨店POSで使用しているManaged ADは、他システムも使用している共通基盤となるため、大阪Rで新たに構築する必要はありません。
- 運用基盤のうち、Zabbixによる監視についてはスコープ外とします。
- 大阪Rで発生するコストの試算についてはスコープ外とします。
- 百貨店 POSのバックアップのうち、RDSとFSxのバックアップは「SystemWalker Operation Managerを使用し、AWS CLIコマンドを実行」しています。コマンドの修正箇所の提示はスコープ内とし、この設定変更についてはスコープ外とします。

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.2.　DRP対象システム

DRP対象システム（＝重要システム）は、百貨店POS、KFM MDwareとします。
システム構成は、既に展開済み（26/1/21）の下記資料を参照してください。

KFM MDware	[食品基幹]MDware_運用引継ぎ.pdf
百貨店POS	百貨店POS_運用引継ぎ.pdf

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

Appendix.　DRP対象システムのサーバ台数

サーバ台数は、展開済みの運用引継ぎ資料より試算しています。インスタンスタイプ/サイズが運用開始後より変更になっているため、設計時に事前調査をお願いします。

KFM MDware

	食品基幹共通外部向けWAF	ALB	NLB	EC2	RDS
食品/取引先	○	1	–	8	業務DB x2 (Master x1, Slave x1) 情報系DB x2 (Master x1, Slave x1) ✓ DBエンジン：MS SQL Server ✓ Multi-AZ構成
食品/内部	○	1	1	7	
衣料/取引先	○	1	–	6	業務DB x2 (Master x1, Slave x1) 情報系DB x2 (Master x1, Slave x1) ✓ DBエンジン：MS SQL Server ✓ Multi-AZ構成
衣料/内部	○	1	1	6	
	1	4	2	27	

百貨店 POS

	ALB	NLB	EC2	RDS
POS基盤/POS-AP	1	–	30	POS基盤 x2 (Master x1, Slave x1) ✓ DBエンジン：MS SQL Server ✓ Multi-AZ構成
POS基盤/PC-AP	1	–	6	
POS基盤/Batch-AP	–	–	1	
決裁基盤/決裁基盤-AP	1	–	6	–
外付け/外付け-AP	–	–	1	外付け x2 (Master x1, Slave x1) ✓ DBエンジン：PostgreSQL ✓ Multi-AZ構成
運用管理/運用管理	–	–	1	–
	3	–	45	

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3.　各レイヤごとの要件（1/7）

検討ポイントは大きく5点。現在の構成を調査し（調査のために必要な権限は別途提供）、設計を実施いただきたい。大阪Rの運用コストを抑止するために、技術的に東京Rのサービスを継続使用することが可能な場合、東京Rのサービスを継続利用する方向で検討すること。

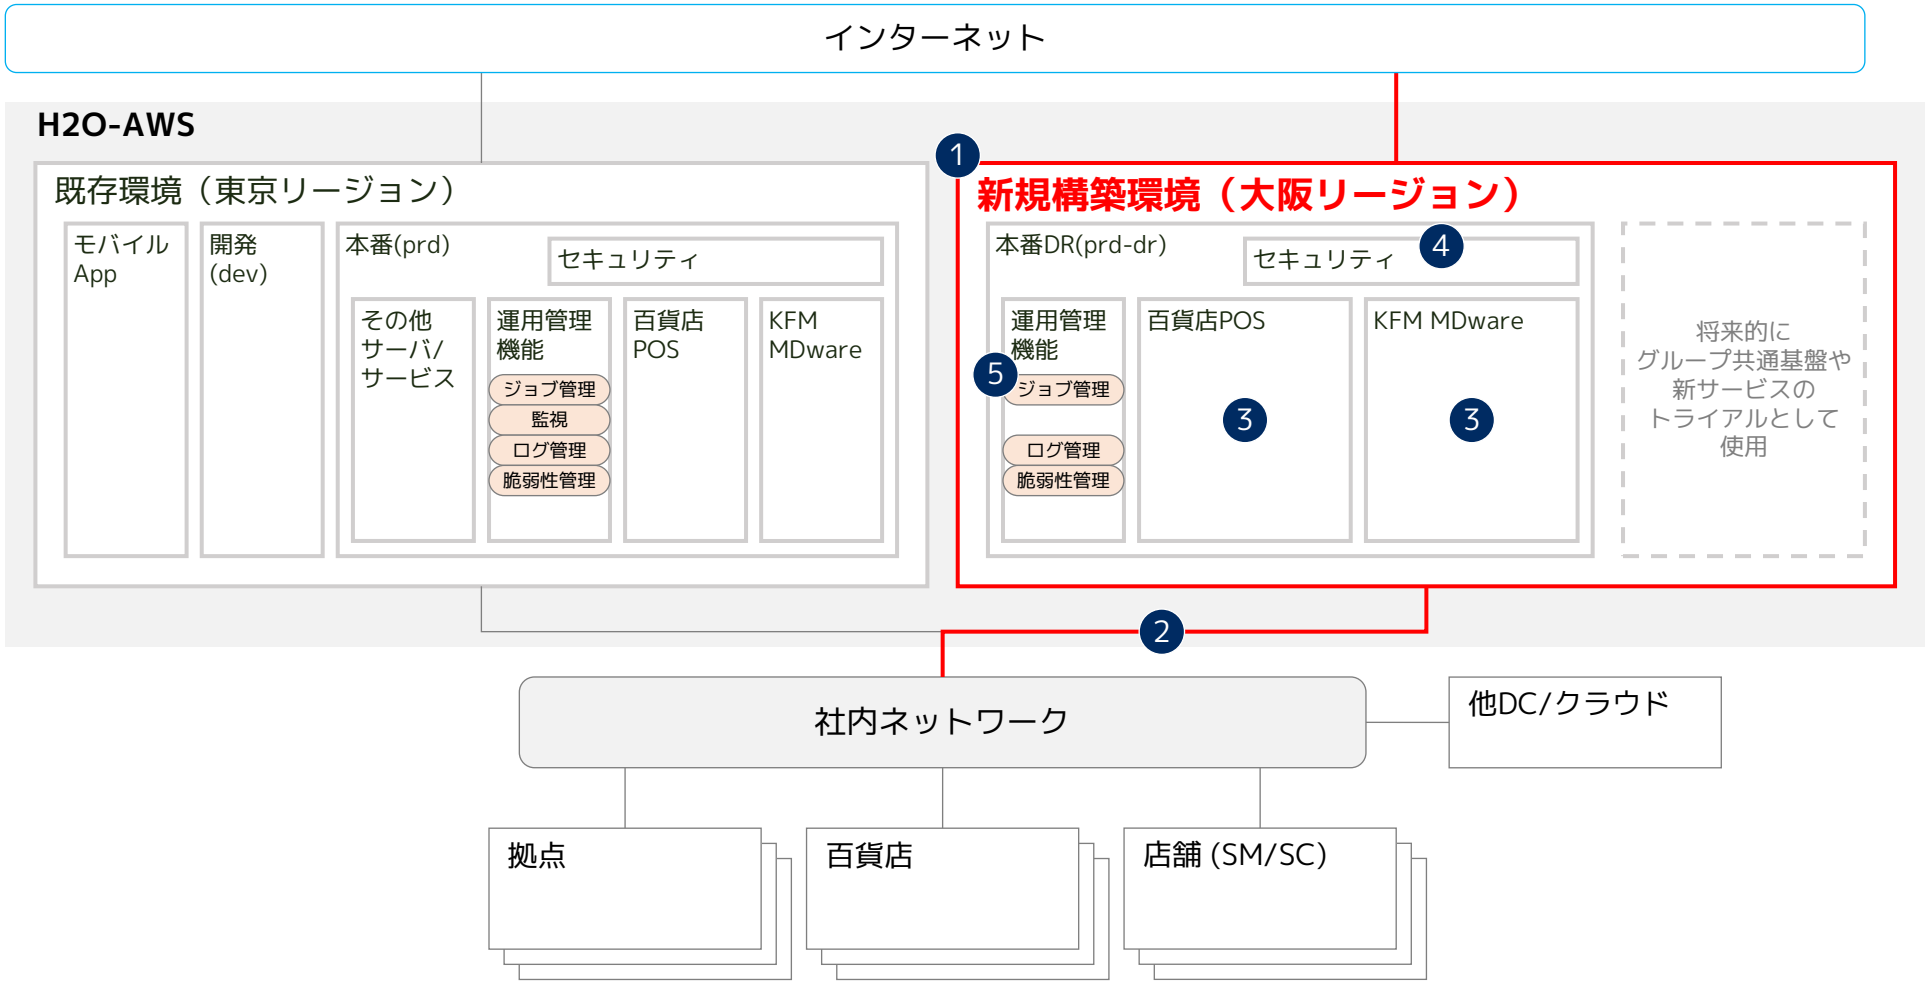

#	カテゴリ	検討内容
1	データ センター	データセンターをどこに、どのように作るかを検討する
2	ネット ワーク	社内やH2O AWS内でネットワークをどのようにつなげるかを検討する
3	サーバ ストレージ DB	サーバの復元に必要な設計を検討する（原則はバックアップ＆リストア）
4	セキュリ ティ	セキュリティ機能を具備する
5	運用管理	既存の運用管理機能を継続利用する、新規に構築するを判断する

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3. 各レイヤごとの要件（2/7）

XXX アプリベンダーのスコープ
XXX DRP検討のスコープ外

	カテゴリ		重要システムが使用している代表的なサービス (詳細は要調査)			大阪Rを構築する上での論点
5	運用管理	アプリケーション統合	EventBridge	SNS		• 原則は現行と同じ設定で構築する • 新たに作る必要があるサービスと既存のものを継続利用できるサービスを整理する必要がある • Zabbixはマルチクラウド運用チームの所有物
		脆弱性管理	Inspector	Patch Manager/Systems Manager		
		ジョブ管理 (インフラジョブ)	Step Functions	# アプリジョブはアプリベンダーのスコープ		
		ログ管理	CloudWatch			
		監視	Zabbix	CloudWatch	RDS監視 (Zabbix⇒CW)	
		バックアップ	Backup	Backup Replication		
4	セキュリティ	クラウドセキュリティ	CloudTrail	各種ログ (VPC Flow log, ALB log, S3 log etc)		
		サーバセキュリティ	Security Group	Sophos		
		ネットワークセキュリティ	WAF	Shield	Network FW	
		鍵管理	Certificate Manager	KMS		
		認証・認可	IAM	Cognito	Managed AD	
3	データベース	RDS設定	RDS (監査ログ、オプション/パラメータグループ)			• 原則は現行と同じ設定で構築する • バックアップからの復旧を前提とする • バックアップで戻る範囲と戻らない範囲（再設定が必要なもの）を整理する必要がある • 新たに作る必要があるサービスと既存のものを継続利用できるサービスを整理する必要がある
		データベースエンジン側の設定	# アプリベンダーのスコープ			
		AZ	Multi-AZ			
	OS層	3rd Party Agent	JP1 Agentなど			
		AWS Agent	SSM Agent	CloudWatch Agent		
		OS側の設定	# アプリベンダーのスコープ			
	サーバ	コンピュート、Instance Profile	EC2	Instance Profile		
		LB、水平拡張、自動復旧	ELB (ALB/NLB/CLB)	~~EC2 Auto Scaling~~	Auto Recovery	
		Function	Lambda	Batch		
		購入オプション	RI	SP	Spot	
	ストレージ	ブロックストレージ	EBS			
		ファイルストレージ	EFS	FSx		
		オブジェクト/アーカイブストレージ	S3	S3 Replication	S3 Glacier	
2	ネットワーク	インターネット接続	Internet GW	NAT GW	Route 53	• 大阪リージョンをどこに作り、どのように接続するかを決める必要がある。
		H2O AWS内接続	Route Table	Transit GW	VPC Peering	
		H2Oネットワーク接続	DXGW	VPN GW		
		クラウド間接続	IAM Role	Transit GW		
1	データセンター	アカウント設計	Organizations	Control Tower		

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3. 各レイヤごとの要件（3/7）

	東京R		大阪R
	現行構成・運用	現行構成・運用からの変更箇所（赤字）	DRP設計・環境要件（赤字）
ネットワーク	• **インターネット接続** ✓ Internet GW, NAT GW使用 • **H2O AWS内接続（VPC間接続）** ✓ 現行はVPN GW, VPC Peeringを使用 （25年度中にTransit GWを構築予定） • **H2O社内ネットワーク⇔H2O AWS接続** ✓ Direct Connectを使用 (Equinix TY8)	• **インターネット接続** ✓ Internet GW, NAT GW使用 • **H2O AWS内接続（VPC間接続）** ✓ 現行はVPN GW, VPC Peeringを使用 （25年度中にTransit GWを構築予定） ✓ 東京Rと大阪Rを接続（AWS内接続とする） • **H2O社内ネットワーク⇔H2O AWS接続** ✓ Direct Connectを使用 (Equinix TY8)	• **インターネット接続** ✓ Internet GW, NAT GW使用 ※ 事前に作成するか、復旧時に作成するかは基盤設計で検討 • **H2O AWS内接続（VPC間接続）** ✓ 東京Rと大阪Rを接続（AWS内接続とする） • **H2O社内ネットワーク⇔H2O AWS接続** ✓ 1stステップでは、大阪Rとの専用線接続はしない（専用線接続は2ndステップ以降で検討）
ストレージ	• **ブロックストレージ** ✓ EC2, RDSにて使用 • **ファイルストレージ** ✓ EFS, FSxを使用 • **オブジェクトストレージ** ✓ S3、S3 Gracierを使用	• **ブロックストレージ** ✓ EC2, RDSにて使用 • **ファイルストレージ** ✓ EFS, FSxを使用 • **オブジェクトストレージ** ✓ S3、S3 Gracierを使用	• **ブロックストレージ** ✓ EC2, RDSにて使用（AMI、RDS Snapshotからリストアする） • **ファイルストレージ** ✓ EFS, FSxを使用 ※ 東京Rのサービスを継続利用するか、大阪R用にサービスを作るかは基盤設計で検討 • **オブジェクトストレージ** ✓ S3、S3 Gracierを使用 ※ 東京Rのサービスを継続利用するか、大阪R用にサービスを作るかは基盤設計で検討

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3. 各レイヤごとの要件（4/7）

	東京R		大阪R
	現行構成・運用	現行構成・運用からの変更箇所（赤字）	DRP設計・環境要件（赤字）
サーバ/データベース	• **日次でバックアップを取得** ✓ EC2はStep FunctionsよりAWS Backupを実行、RDSはRDS Backupを実行 ✓ EC2はAMI、RDSはSnapshotを取得 ✓ 実行トリガーはEventBridge • **バックアップ保管先は東京Rのみ** • **バックアップ保管日数は3日**	• **日次でバックアップを取得** ✓ EC2はStep FunctionsよりAWS Backupを実行、RDSはRDS Backupを実行 ✓ EC2はAMI、RDSはSnapshotを取得 ✓ 実行トリガーはEventBridge • **バックアップ保管先は東京Rと大阪R** ✓ 大阪Rに、東京Rのバックアップの複製を作成（東京RのStep Functionsの修正要） • **バックアップ保管日数は90日** ✓ 東京RのStep Functionsの修正要	• **事業側からのシステム復旧指示が出た後、大阪Rに複製されたバックアップデータを用いてシステムを復旧** ✓ AMI、RDS Snapshotから復旧 ✓ いつの時点に戻すかは事業側からの判断・指定とする • **復旧作業は、IaCを使用する** ✓ 使用するツールはTerraformを想定 • **バックアップ保管先は大阪Rと東京R** ✓ 復旧後、大阪Rでシステムを稼働するため、大阪Rにバックアップを保管し、かつ、東京Rに複製を作成する ✓ バックアップの実行・東京Rへの複製はStep Functionsとする ※ 東京Rのサービスを継続利用するか、大阪R用にサービスを作るかは基盤設計で検討 • **バックアップ保管日数は90日** ✓ 東京RのStep Functionsの修正要

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3. 各レイヤごとの要件（5/7）

	東京R		大阪R
	現行構成・運用	現行構成・運用からの変更箇所（赤字）	DRP設計・環境要件（赤字）
セキュリティ	• **クラウドセキュリティ** ✓ CloudTrail、各種ログ（VPC Flow log, ALB log, S3 log etc）使用 • **サーバセキュリティ** ✓ Security Group、Instance Profile使用 • **ネットワークセキュリティ** ✓ WAF、Shield、Network Firewall使用 • **鍵管理** ✓ Certificate Manager、KMSを使用 • **認証・認可** ✓ IAM、Cognito（KFMのみ）、Managed AD（百貨店のみ）	• **クラウドセキュリティ** ✓ CloudTrail、各種ログ（VPC Flow log, ALB log, S3 log etc）使用 • **サーバセキュリティ** ✓ Security Group、Instance Profile使用 • **ネットワークセキュリティ** ✓ WAF、Shield、Network Firewall使用 • **鍵管理** ✓ Certificate Manager、KMSを使用 ※ KMSの設計は基盤設計で検討 • **認証・認可** ✓ IAM、Cognito（KFMのみ）、Managed AD（百貨店のみ）	• **クラウドセキュリティ** ✓ CloudTrail、各種ログ（VPC Flow log, ALB log, S3 log etc）使用 ※ 現行設定を踏襲 • **サーバセキュリティ** ✓ Security Group、Instance Profile使用 ※ 現行設定を踏襲 • **ネットワークセキュリティ** ✓ WAF、Shield、Network Firewall使用 ※ 事前に作成するか、復旧時に作成するかは基盤設計で検討 • **鍵管理** ✓ Certificate Manager、KMSを使用 ※ 事前に作成するか、復旧時に作成するかは基盤設計で検討 • **認証・認可** ✓ IAM、Cognito（KFMのみ）、Managed AD（百貨店のみ） ※ Managed ADについて、東京Rのサービスを継続利用するか、大阪R用にサービスを作るかは基盤設計で検討 ※ 大阪RにCognitoサービスを構築する ※ Cognitoユーザ/パスワードは事業側で再設定

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3. 各レイヤごとの要件（6/7）

	東京R		大阪R
	現行構成・運用	現行構成・運用からの変更箇所（赤字）	DRP設計・環境要件（赤字）
運用管理（1/2）	• **アプリケーション統合** ✓ EventBridge、SNS使用 • **脆弱性管理** ✓ Inspector、Patch Manager/Systems Manager使用 • **ジョブ管理（インフラジョブ）** ✓ Step Functions使用（アプリジョブはアプリベンダーのスコープ） • **ログ管理** ✓ CloudWatch ✓ S3（要調査）	• **アプリケーション統合** ✓ EventBridge、SNS使用 • **脆弱性管理** ✓ Inspector、Patch Manager/Systems Manager使用 • **ジョブ管理（インフラジョブ）** ✓ Step Functions使用（アプリジョブはアプリベンダーのスコープ） • **ログ管理** ✓ CloudWatch ✓ S3（要調査）	• **アプリケーション統合** ✓ EventBridge、SNS使用 ※ 現行設定を踏襲（但し、クラウドセキュリティ、百貨店/KFMの重要システムに関するものだけ） • **脆弱性管理** ✓ Inspector、Patch Manager/Systems Manager使用 ※ 東京Rのサービスを継続利用するか、大阪R用にサービスを作るかは基盤設計で検討 • **ジョブ管理（インフラジョブ）** ✓ Step Functions使用（アプリジョブはアプリベンダーのスコープ） ※ 現行設定を踏襲（但し、対象は百貨店/KFMの重要システムに関するもののみとする） • **ログ管理** ✓ CloudWatch ※ 現行設定を踏襲 ✓ S3（要調査） ※ 現行設定を踏襲を基本とするが、調査が必要であるため、東京Rのサービスを継続利用するか、大阪R用にサービスを作るか含めて基盤設計で検討

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

2.3. 各レイヤごとの要件（7/7）

	東京R		大阪R
	現行構成・運用	現行構成・運用からの変更箇所（赤字）	DRP設計・環境要件（赤字）
運用管理(2/2)	• **監視** ✓ Zabbix、CloudWatch、RDS監視（Zabbix⇒CloudWatch） • **バックアップ** ✓ Backup使用（実行はStep Functions、スケジュールトリガーはEventBridge）	• **監視** ✓ Zabbix、CloudWatch、RDS監視（Zabbix⇒CloudWatch） • **バックアップ** ✓ Backup使用（実行はStep Functions、スケジュールトリガーはEventBridge） ✓ 大阪Rの指定したBackup VaultへのReplication設定および保管日数の変更	• **監視** ✓ Zabbix、CloudWatch、RDS監視（Zabbix⇒CloudWatch） ※ 現行設定を踏襲 • **バックアップ** ✓ Backup使用（実行はStep Functions、スケジュールトリガーはEventBridge） ✓ 大阪Rの指定したBackup VaultへのReplication設定および保管日数の変更

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

目次

1. 提案依頼内容
    1. 提案範囲
    2. スケジュール
    3. 提出物

2. 設計・構築要件
    1. 前提の考え方
    2. DRP対象システム
    3. 各レイヤごとの要件

3. プロジェクト計画
    1. スケジュール
    2. 体制

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.1. スケジュール

本プロジェクトは、スモールスタートを前提に、26年6月末までにDRP環境としての受け皿を構築することを目的としております。
下図スケジュールの赤枠の矢羽根で示す4つのタスクをご提案依頼範囲とし、期間は、26年3月中旬～6月末とします。
なお、各矢羽根の期間は想定で引いており、それぞれの期間をどのように設定するかは貴社にてご提案ください。
但し、6月末までに基盤構築・基盤テストを終えることは必須です。

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

3.2. 体制

プロジェクト推進体制は下図の通り。
貴社からのコミュニケーション窓口は、下図の「レビュー・承認」「設計/構築/テスト　推進」となります。

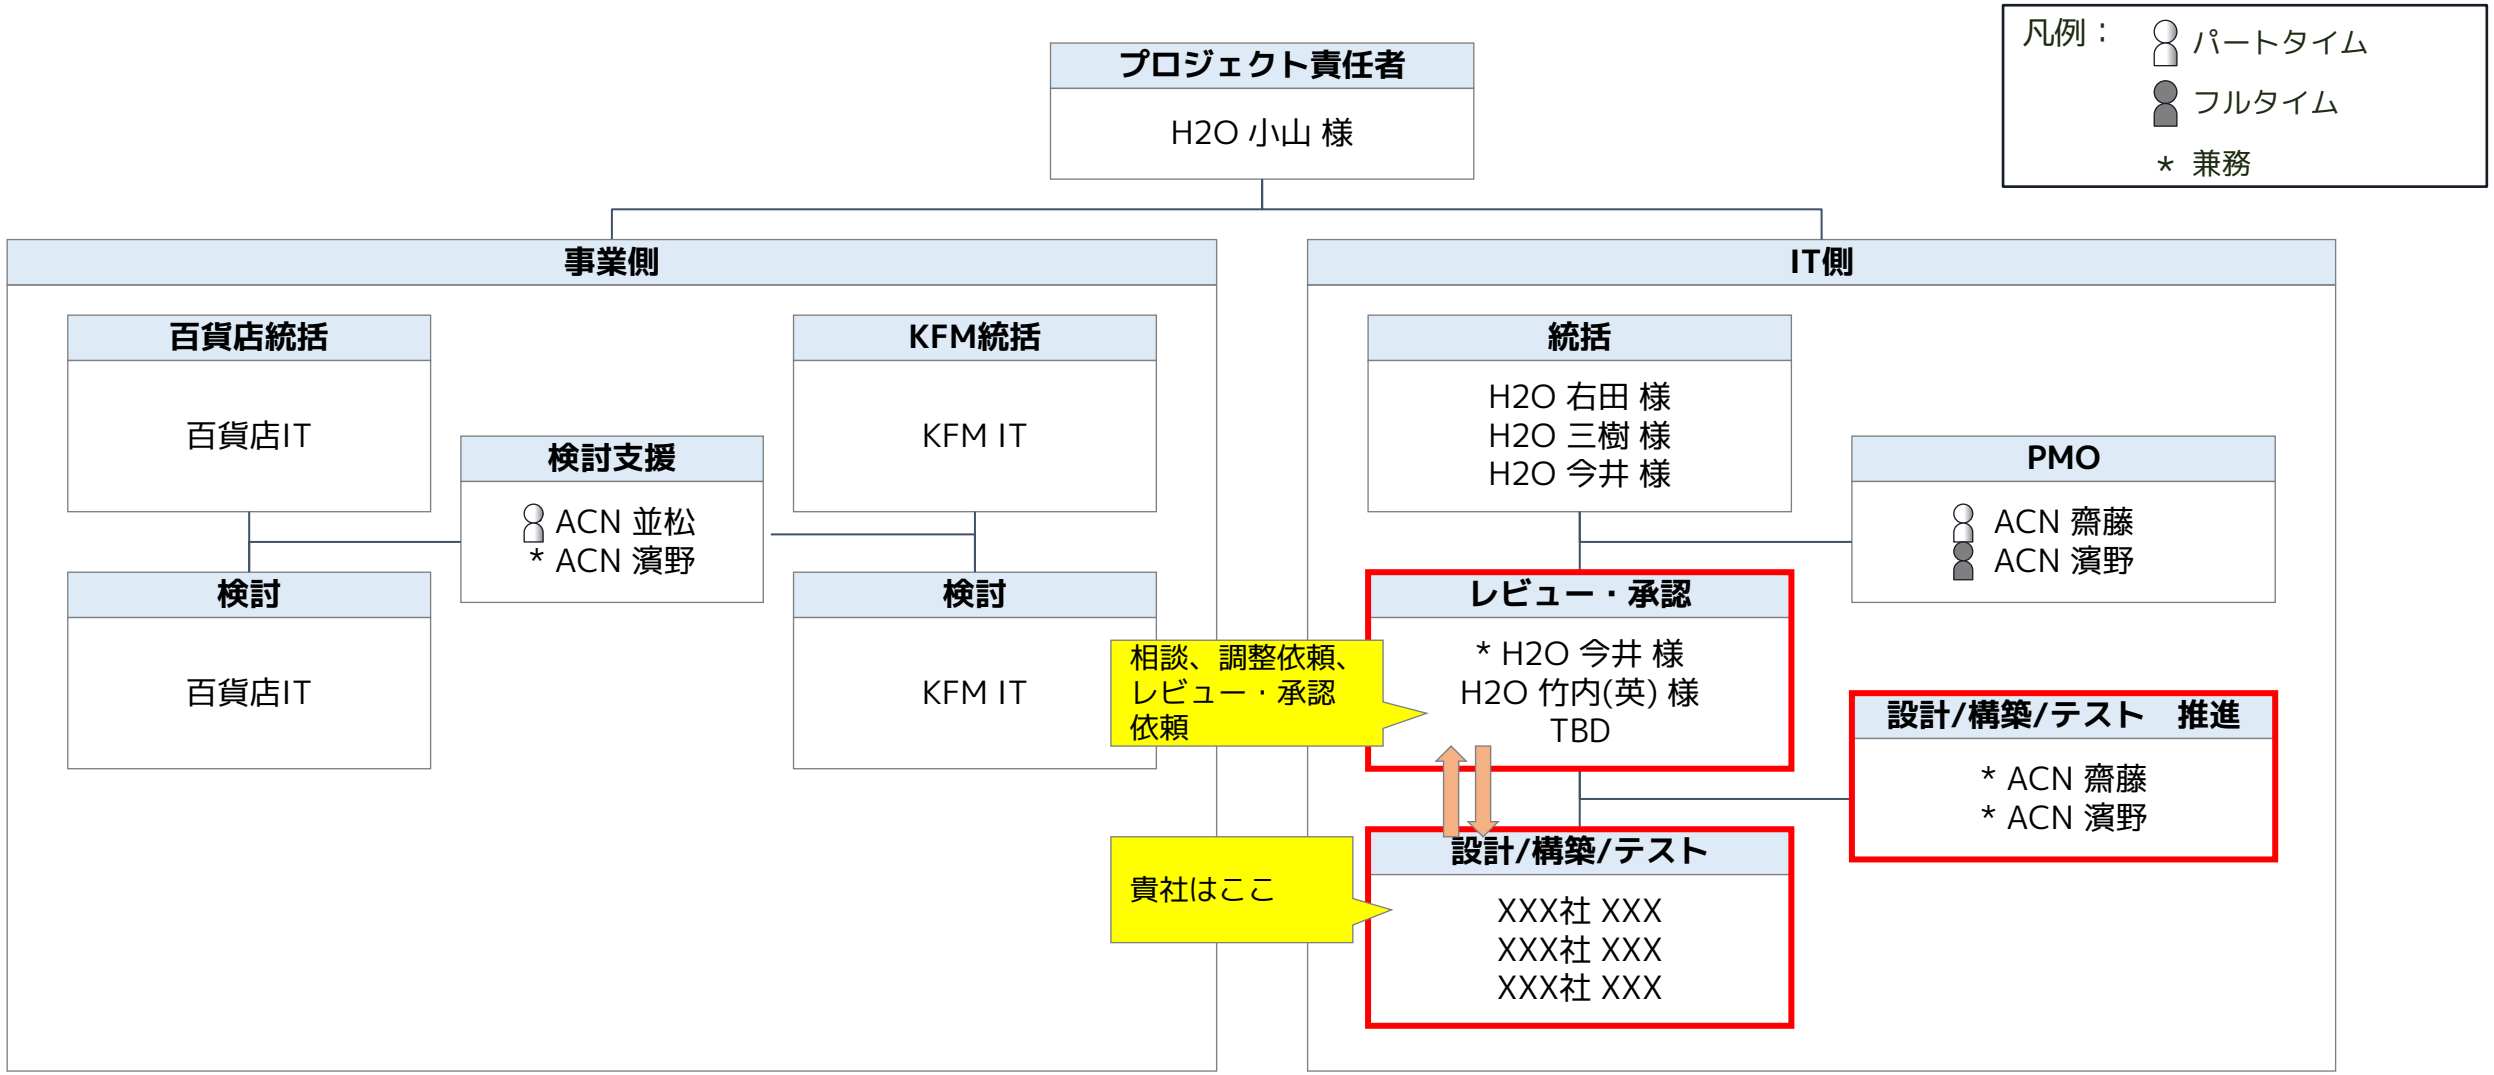

Copyright © H2O Retailing Corp. All Rights Reserved.

H_2O

RETAILING